

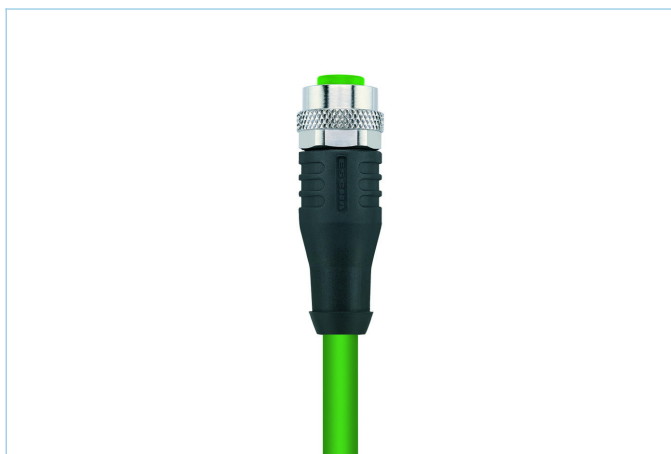


M12, 母头, 直型, 4针脚, D-编码, 屏蔽, 工业以太网 100 MBit/s

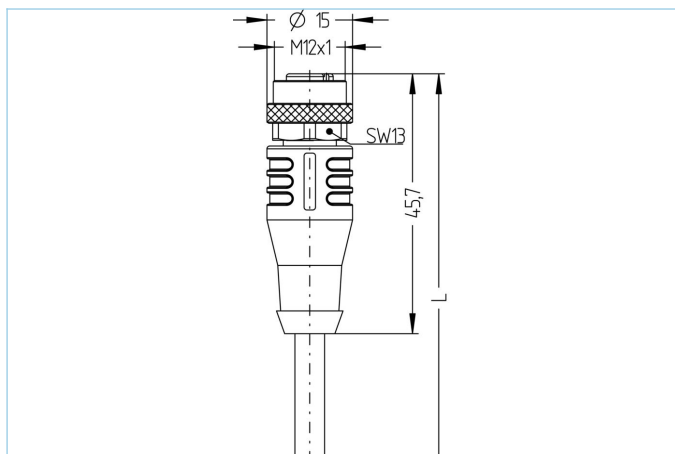

产品信息	
物料描述	IE-WAKSY4.029-1/S5200
物料编号	8118734
长度	1m
海关关税编码	85444290
Step-文件	IE-WAKSY4-m.stp
EAN	4047106330705
技术参数	
连接头	母头, 直型, M12
针脚数	4
针脚分布	1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU
编码	D
额定电压	60V
电流负荷 (40°)	4A
绝缘电阻	$\geq 10^9 \Omega$
电阻	$\leq 5m\Omega$
传输特性	Cat5e
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 铜锡, 镀金
触头载体材料	塑料, TPU, 绿色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
屏蔽	带屏蔽
标准	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
电缆末端装配	开放式线缆端口
污染等级	3
类型	直型

电缆		Cat5e, PVC, UL, S5200, PROFINET
工业应用屏蔽，PVC电缆。此电缆达到 AWM-设计 21694验证或满足CAT5e (电气性能EN 50288-2-1) 要求		
外径		6,50 mm
电缆护套材料		PVC
外被颜色		绿，类似于 RAL6018
线芯横截面积		1 x 4 x AWG22, star quad
电缆绝缘材料		PVC
线芯颜色		白，蓝，橙，黄
导体结构		7 x 0.25 mm
弯曲半径 (固定)		3 x Ø-电缆
弯曲半径 (重复)		7 x Ø-电缆
环境温度 (重复)		-40°C...+80°C
环境温度 (固定)		-20°C...+60°C
屏蔽		带屏蔽
无卤素		否
UL AWM 类型		UL AWM 21694
传输特性		Cat5e
电缆额定电压		600 V UL rating
特性		阻燃, 高弹性, 抗微生物, 耐油, 耐油性, 抗臭氧, PROFINET Type B, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 耐海水, 抗紫外线
分类		
eCl@ss 6.0		27060307
eCl@ss 7.0		27060307
eCl@ss 8.0		27060307
eCl@ss 9.0		27060307
ETIM 5.0		EC000830
ETIM 6.0		EC000830