



Flansch, M12, Push-Pull Innenverriegelung, Buchse, gerade, 8-polig, X-codiert, Hinterwandmontage, Printanschluss, geschirmt, Industrial Ethernet



PROFI[®]
NET

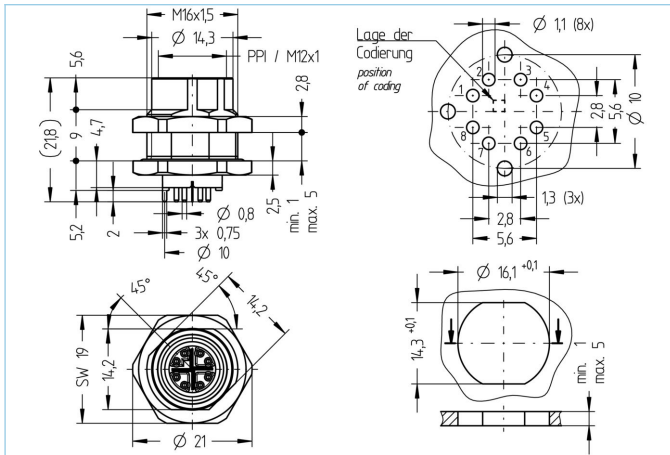

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	IE-PPIFHM12KSX8-P/M16
Artikel-Nr.	8120446
Zolltarif-Nr.	85366990
Verpackungseinheit	10
Step-Datei	IE-PPIFHM12KSX8-P_M16.stp
EAN	4047106340810

Technische Daten

Steckverbinder	Buchse, gerade, M12
Polzahl	8
Codierung	X
Bemessungsspannung	50V _{AC} 60V _{DC}
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	0,5A
Isationswiderstand	≥10 ⁹ Ω
Übertragungseigenschaften	Cat6A
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, GN
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Material äußere Dichtung	FPM/FKM
Schirmung	mit Schirmung
Montagerichtung	Hinterwandmontage (inkl. Befestigungsmutter)
Schlüsselweite Befestigungsmutter	SW19
Befestigungsgewinde	M16x1,5
Wandstärkenbereich Befestigungsmutter	1,0...5,0 mm

Anschlussart	Printanschluss
Normen	IEC 61076-2-010
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	2
Ausführung	gerade
Empf. Anzugsdrehmoment Gehäuse/Flansch	2,0 Nm

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

Link zum Produkt

<https://www.escha.net/de/8120446>