



Flansch, M12, Push-Pull Außenverriegelung, Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert, Hinterwandmontage, Printanschluss, Industrial Ethernet

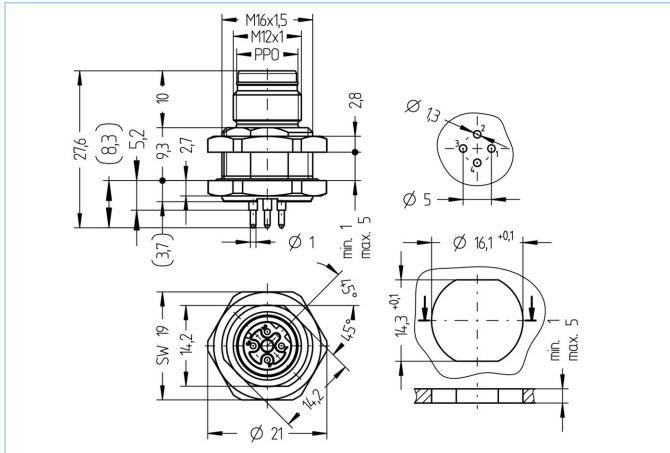

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	IE-PPOFHM12SUD4-P/M16
Artikel-Nr.	8120560
Zolltarif-Nr.	85444290
Verpackungseinheit	10
Step-Datei	IE-PPOFHM12SUD4-P_M16.stp
EAN	4047106340940

Technische Daten

Steckverbinder	Stecker, gerade, M12
Polzahl	4
Codierung	D
Bemessungsspannung	60V DC
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	≥10 ⁹ Ω
Übertragungseigenschaften	Cat5e
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Reflow	2 min. 250 °C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA GF, GN
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Material äußere Dichtung	NBR
Montagerichtung	Hinterwandmontage (inkl. Befestigungsmutter)
Schlüsselweite Befestigungsmutter	SW19
Befestigungsgewinde	M16x1,5
Wandstärkenbereich Befestigungsmutter	1,0...5,0 mm

Anschlussart	Printanschluss
Normen	IEC 61076-2-010
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gerade
Empf. Anzugsdrehmoment Gehäuse/Flansch	2,0 Nm

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

Link zum Produkt

<https://www.escha.net/de/8120560>