



# M12, 母头, 弯型, 8针脚, 传感器/执行器电缆

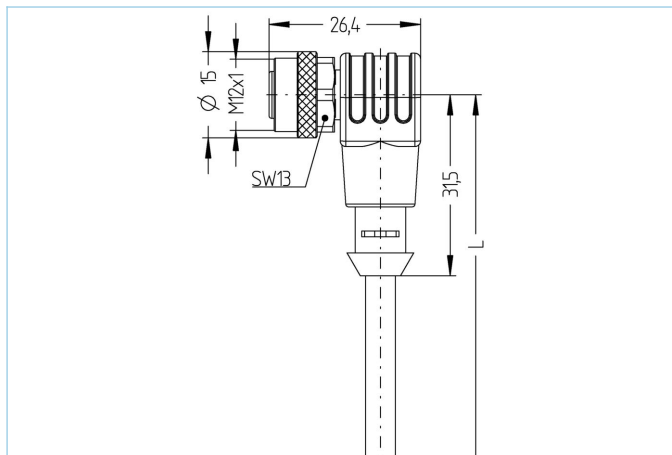

| 产品信息         |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| 物料描述         | AL-WWAK8-6/S370                                |
| 物料编号         | 8121004                                        |
| 长度           | 6m                                             |
| 海关关税编码       | 85444290                                       |
| Step-文件      | AL-WWAK8.stp                                   |
| EAN          | 4047106336684                                  |
| 技术参数         |                                                |
| 连接头          | 母头, 弯型, M12                                    |
| 针脚数          | 8                                              |
| 针脚分布         | 1 WH, 2 BN, 3 GN, 4 YE, 5 GY, 6 PK, 7 BU, 8 RD |
| 编码           | A                                              |
| 额定电压         | 30V                                            |
| 电流负荷 ( 40° ) | 2A                                             |
| 绝缘电阻         | $\geq 10^9 \Omega$                             |
| 电阻           | $\leq 5m\Omega$                                |
| 产品环境温度       | -30°C...+90°C                                  |
| 触点材料         | 合金, 黄铜, 镀金                                     |
| 触头载体材料       | 塑料, TPU, 黑色                                    |
| 夹紧基体材料       | 塑料, TPU, 黑色                                    |
| 连接螺母材料       | 合金, 铜锌, 镀镍                                     |
| 密封(母头)材料     | FPM/FKM                                        |
| 标准           | IEC 61076-2-101                                |
| 防护等级 ( 安装好 ) | IP65, IP67, IP68                               |
| 机械寿命周期       | >100 插拔次数                                      |
| 电缆末端装配       | 开放式线缆端口                                        |
| 污染等级         | 3                                              |
| 类型           | 弯型                                             |

|    |               |
|----|---------------|
| 电缆 | PUR, UL, S370 |
|----|---------------|

无卤素弹性控制线，具有较高的机械强度。该电缆具有良好的耐化学品、耐水解及耐微生物性能。最小弯曲半径达到10xD，可用于保护拖链。因其具有良好的焊接现场抗干扰性，该电缆非常适合灵活应用于机器人、机床和金属切削生产中。该电缆符合UL和CSA ( (UL10493/20549; cULus) 要求。

|             |                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外径          | 5,90 mm                                                                                             |
| 电缆护套材料      | PUR                                                                                                 |
| 外被颜色        | 黑，类似于 RAL9005                                                                                       |
| 线芯横截面积      | 8 x 0.25 mm <sup>2</sup>                                                                            |
| 电缆绝缘材料      | PP                                                                                                  |
| 线芯颜色        | 白，棕，绿，黄，灰，粉红，蓝，红                                                                                    |
| 导体结构        | 32 x 0.10 mm                                                                                        |
| 弯曲半径 ( 固定 ) | 5 x Ø-电缆                                                                                            |
| 弯曲半径 ( 重复 ) | 10 x Ø-电缆                                                                                           |
| 环境温度 ( 重复 ) | -30°C...+90°C                                                                                       |
| 环境温度 ( 固定 ) | -40°C...+90°C                                                                                       |
| 环境温度 ( 拖链 ) | -25°C...+60°C                                                                                       |
| 拖链应用        | ≥200万次                                                                                              |
| 无卤素         | 是                                                                                                   |
| 扭力          | +/-180°/m, ≥ 50万次                                                                                   |
| 电缆额定电压      | ≤300 V                                                                                              |
| 特性          | 阻燃, 无卤素, 耐水解, LABS free, 耐油, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 可适应拖链, 抗焊接火花, 耐海水, 无硅, 抗扭, UN ECE R 118, 抗紫外线 |

#### 分类

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

#### 附件

|                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>装配-夹, M12</b><br><a href="https://www.escha.net/cn/8047660">https://www.escha.net/cn/8047660</a>                                                                                                |
| <b>扭矩扳手组</b><br><a href="https://www.escha.net/cn/8055431">https://www.escha.net/cn/8055431</a>                                                                                                    |
| <b>标记环Ø 9mm</b><br><a href="https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;f=809">https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;f=809</a> |
| <b>螺栓, M12</b><br><a href="https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;f=812">https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;f=812</a>  |
| <b>电缆剥离工具</b><br><a href="https://www.escha.net/cn/8066215">https://www.escha.net/cn/8066215</a>                                                                                                   |
| <b>电缆剥离工具</b><br><a href="https://www.escha.net/cn/8066216">https://www.escha.net/cn/8066216</a>                                                                                                   |
| <b>装配-装置, M12</b><br><a href="https://www.escha.net/cn/8047664">https://www.escha.net/cn/8047664</a>                                                                                               |