


Ø8mm snap, Buchse, gerade, 5-polig, Sensor-/Aktorleitung

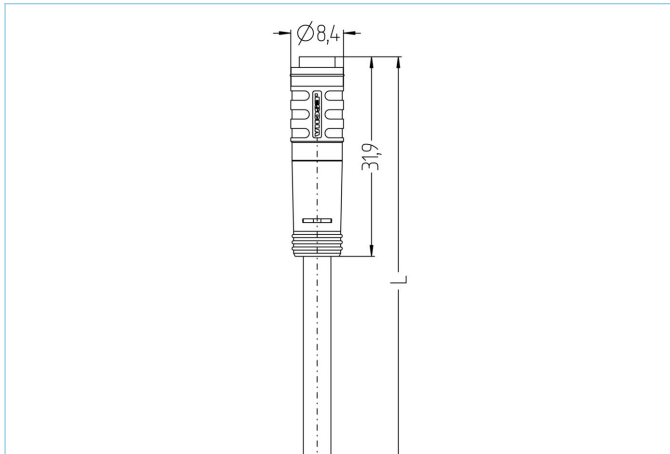

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	AL-KP4.5-1,5/S571
Artikel-Nr.	8121013
Länge	1,5m
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	AL-KP4_5.stp
EAN	4047106336912

Technische Daten

Steckverbinder	Buchse, gerade, Ø8mm snap
Polzahl	5
Pin-Belegung	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY
Bemessungsspannung	30V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	3A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 m\Omega$
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, TPU, BK
Material Griffkörper	Kunststoff, TPU, BK
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Normen	IEC 61076-2-104
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Endenkonfektion	offenes Kabelende
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gerade

Leitung

PUR, UL, S571

Flexible, silikon- und halogenfreie Steuerleitung mit hoher mechanischer Festigkeit. Die Leitung ist chemikalien-, hydrolyse- und mikrobe-
resistent. Der Schleppketteneinsatz ist bei einem Biegeradius von min. 10x d möglich. Durch ihre Schweißfunkenbeständigkeit ist die Leitung sehr gut für den
flexiblen Einsatz im Bereich der Robotertechnik, Werkzeugmaschinen und spanabhebenden Fertigung geeignet. Die Leitungen erfüllen die Forde-
rung nach UL und CSA (UL10493/20549; cULus).

Außendurchmesser Mantel	5,10 mm
Material Leitungsmantel	PUR
Mantelfarbe	BK, ähnlich RAL9005
Aderquerschnitt	3 x 0,14 mm ² + 2 x 0,50 mm ²
Material Aderisolierung	PP
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GY
Litzenaufbau	18 x 0,10 mm (0,14 mm ²) , 64 x 0,10 mm (0,50 mm ²)
Biegeradius (fest)	5 x Ø-Leitung
Biegeradius (bewegt)	10 x Ø-Leitung
Temperaturbereich (bewegt)	-30°C...+90°C
Temperaturbereich (fest)	-40°C...+90°C
Temperaturbereich (Schleppkette)	-25°C...+60°C
Schleppketteneinsatz	2 Mio. Zyklen
Halogenfrei	Ja
Nennspannung Leitung	≤300 V
Besondere Eigenschaften	flammsicher, halogenfrei, hydrolysefest, LABS-frei, ölbeständig, ozonbe- ständig, recyclefähig, RoHS-konform, säure- u. laugenbeständig, schlepp- kettenfähig, schweißfunkenbeständig, seewasserbeständig, silikonfrei, tor- sionsfähig, UV-beständig

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Zubehör

Ø8mm snap, Schutzstopfen

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschluss technik-Zubehoer/8081769>

Abmantelzange

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschluss technik-Zubehoer/8066215>

Abmantelzange

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschluss technik-Zubehoer/8066216>

Befestigungsclip, M8

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschluss technik-Zubehoer/8047658>

Ø8mm snap, Schutzstopfen

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschluss technik-Zubehoer/8081770>