



M12, Buchse, gerade, 3+PE, S-codiert, M12, Stecker, gewinkelt, 3+PE, S-codiert, rail approved

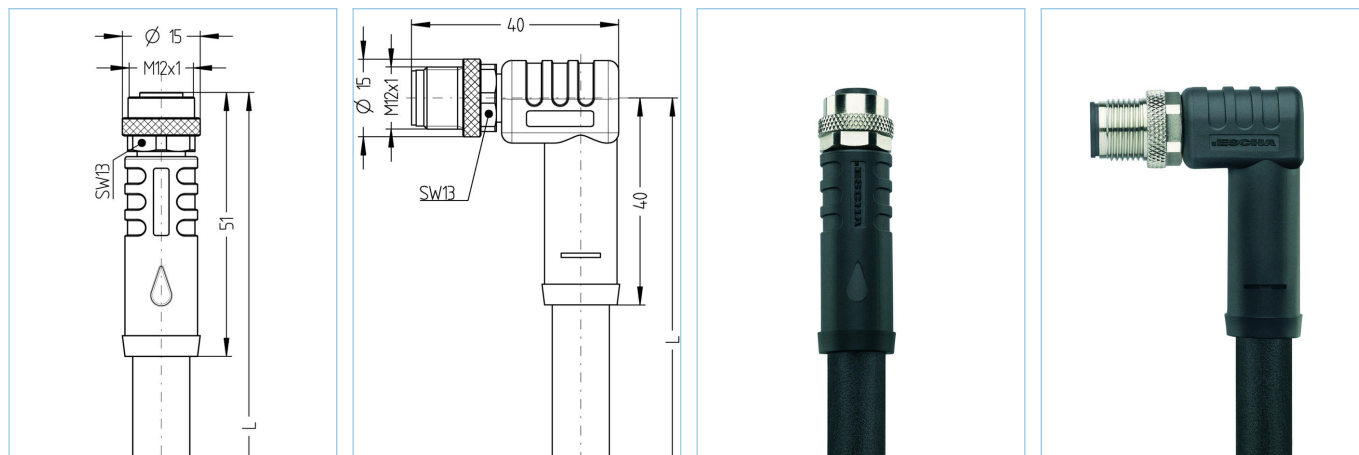

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	RA-PSAM12K4.189-1-RA-PSWM12S4.189/S4600
Artikel-Nr.	8121051
Länge	1m
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	RA-PSAM12K4-m-RA-PSWM12S4_S4600.stp
EAN	4047106336967

Technische Daten	A-Seite	B-Seite
Steckverbinder	Buchse, gerade, M12	Stecker, gewinkelt, M12
Polzahl	3+PE	3+PE
Pin-Belegung	1 WH, 2 WH, 3 WH, 4 GNYE	1 WH, 2 WH, 3 WH, 4 GNYE
Codierung	S	S
Bemessungsspannung	630V _{AC} 600V _{AC} (UL)	630V _{AC} 600V _{AC} (UL)
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	12A	12A
Isolationswiderstand	≥10 ⁸ Ω	≥10 ⁸ Ω
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Kunststoff, TPU, BK	Kunststoff, TPU, BK
Material Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt	Metall, CuZn, vernickelt
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM	FPM/FKM
Normen	IEC 61076-2-111	IEC 61076-2-111
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	2	2


Leitung

RADOX®, 4x1,5mm², S4600

Halogenfreie, elektronenstrahlvernetzte Powerleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall, gut abisolierbar, lötbeständig und flexibel. Die Leitung ist für die feste Verlegung in Schienenfahrzeugen oder für eine Verlegung bestimmt, bei der im Betrieb eine begrenzte Wechselbiegebeanspruchung auftritt. Sie erfüllt die Anforderung nach EN 50306-4 und EN 45545-2 (HL1-HL3). Aderquerschnitt 1,5mm². RADOX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der HUBER+SUHNER AG, Schweiz.

Außendurchmesser Mantel	6,7 mm
Material Leitungsmantel	RADOX® EM 104
Mantelfarbe	BK, ähnlich RAL9005
Aderquerschnitt	4 x 1,5 mm²
Material Aderisolierung	RADOX® EI 306
Aderfarben	WH 1, WH 2, WH 3, GNYE
Litzenaufbau	19 x 0,31 mm
Biegeradius (fest)	3 x Ø-Leitung
Biegeradius (bewegt)	4 x Ø-Leitung
Temperaturbereich (fest)	-40°C...+120°C
Halogenfrei	Ja
Nennspannung Leitung	VDE U0/U: 300V/500V
Besondere Eigenschaften	flammwidrig, halogenfrei, LABS-frei, mikrobefest, öl- und kraftstoffbeständig, ozonbeständig, recyclefähig, RoHS-konform, säure- u. laugenbeständig, schweißfunkenbeständig, seewasserbeständig, UN ECE R 118, UV-beständig

Derating-Kurve nach DIN 60512-5-2

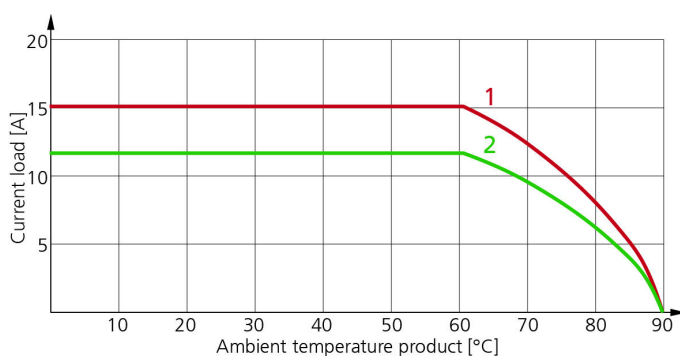

1: Basiskurve

2: Abgeleitete Kurve nach DIN 60512-5-2 mit Korrekturfaktor 0,8

Zubehör

Befestigungsset, M12

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8047664>

Drehmomentschlüssel-Set

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8055431>

Kennzeichnungsringe Ø 9mm

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlussstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809>

Schraubstopfen, M12

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlussstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=812>

Schraubkappe, M12

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlussstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=811>

Link zum Produkt

<https://www.escha.net/de/8121051>