

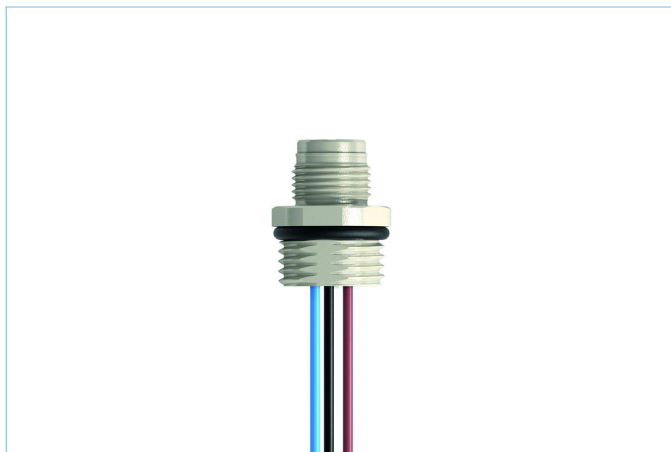


法兰, M12, Push-Pull outer locking, 公头, 直型, 4+PE, 前面板安装, 线芯连接

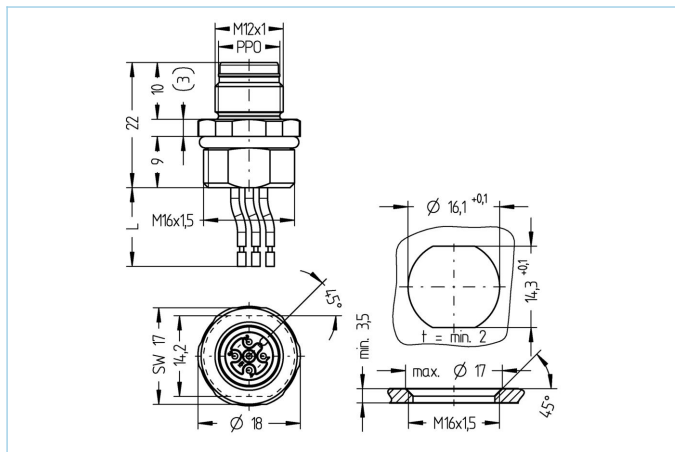

#### 产品信息

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 物料描述    | AL-PPOFVM12SUA5-0,5/M16   |
| 物料编号    | 8122243                   |
| 海关关税编码  | 85444290                  |
| 包装设备    | 5                         |
| Step-文件 | AL-PPOFVM12SUA5-m_M16.stp |
| EAN     | 4047106341473             |

#### 技术参数

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| 连接头          | 公头, 直型, M12                           |
| 针脚数          | 4+PE                                  |
| 针脚分布         | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GNYE        |
| 编码           | A                                     |
| 额定电压         | 50V <sub>AC</sub>   63V <sub>DC</sub> |
| 电流负荷 ( 40° ) | 4A                                    |
| 绝缘电阻         | ≥10 <sup>9</sup> Ω                    |
| 产品环境温度       | -30°C...+90°C                         |
| 触点材料         | 合金, 铜锡, 镀金                            |
| 触头载体材料       | 塑料, PA GF, 黑色                         |
| 插座外壳材料       | 合金, 铜锌, 镀镍                            |
| 防护密封件材料      | NBR                                   |
| 装配方向         | 前面板安装 ( 不带固定螺丝 )                      |
| 线芯长度         | 0.50m                                 |
| 线芯颜色         | 棕, 白, 蓝, 黑, 绿黄                        |
| 线芯横截面积       | 5 x 0.34 mm <sup>2</sup>              |
| 电缆绝缘材料       | PVC                                   |
| 锁紧螺纹         | M16x1.5                               |
| 墙壁厚度 固定螺母    | 2,0...4,0 mm                          |
| 墙壁厚度 安装螺纹    | min. 3,5 mm                           |

|                                                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 连接类型                                                                            | 线芯连接             |
| 标准                                                                              | IEC 61076-2-010  |
| 防护等级 ( 安装好 )                                                                    | IP65, IP67, IP68 |
| 机械寿命周期                                                                          | >100 插拔次数        |
| 污染等级                                                                            | 3                |
| 类型                                                                              | 直型               |
| 拧紧力矩 壳体/法兰                                                                      | 2,0 Nm           |
| 分类                                                                              |                  |
| eCl@ss 6.0                                                                      | 27279220         |
| eCl@ss 7.0                                                                      | 27440103         |
| eCl@ss 8.0                                                                      | 27440103         |
| eCl@ss 9.0                                                                      | 27440103         |
| ETIM 5.0                                                                        | EC002061         |
| ETIM 6.0                                                                        | EC002061         |
| 产品链接                                                                            |                  |
| <a href="https://www.escha.net/cn/8122243">https://www.escha.net/cn/8122243</a> |                  |