

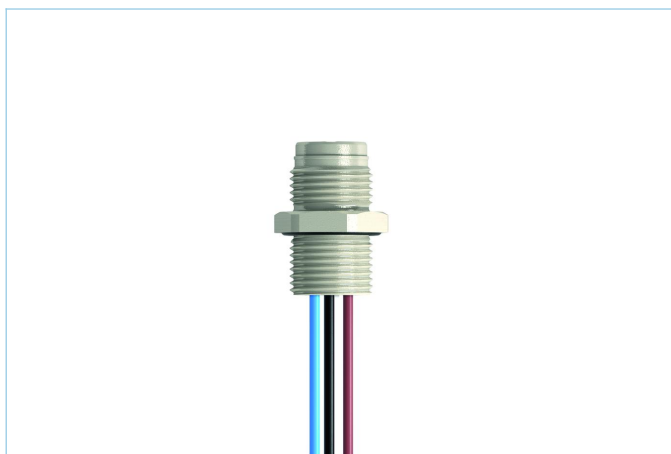


法兰, M12, Push-Pull outer locking, 公头, 直型, 4+PE, 前面板安装, 线芯连接

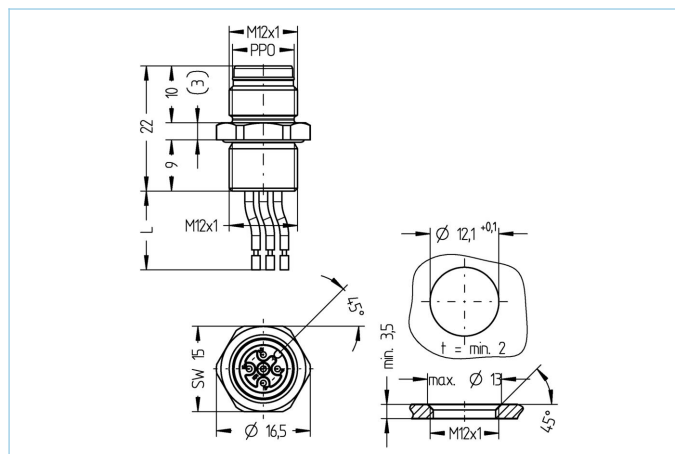

产品信息

物料描述	AL-PPOFVM12SUA5-0,5/M12
物料编号	8122247
海关关税编码	85444290
包装设备	5
Step-文件	AL-PPOFVM12SUA5-m_M12.stp
EAN	4047106341497

技术参数

连接头	公头, 直型, M12
针脚数	4+PE
针脚分布	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GNYE
编码	A
额定电压	50V _{AC} 63V _{DC}
电流负荷 (40°)	4A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 铜锡, 镀金
触头载体材料	塑料, PA GF, 黑色
插座外壳材料	合金, 铜锌, 镀镍
防护密封件材料	NBR
装配方向	前面板安装 (不带固定螺丝)
线芯长度	0.50m
线芯颜色	棕, 白, 蓝, 黑, 绿黄
线芯横截面积	5 x 0.34 mm ²
电缆绝缘材料	PVC
锁紧螺纹	M12x1
墙壁厚度 固定螺母	2,0...4,5 mm
墙壁厚度 安装螺纹	min. 3,5 mm

连接类型	线芯连接
标准	IEC 61076-2-010
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3
类型	直型
拧紧力矩 壳体/法兰	1,5 Nm
分类	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061
产品链接	
https://www.escha.net/cn/8122247	