


法兰, M12, Push-Pull inner locking, 母头, 直型, 12针脚, 前面板安装, 线芯连接

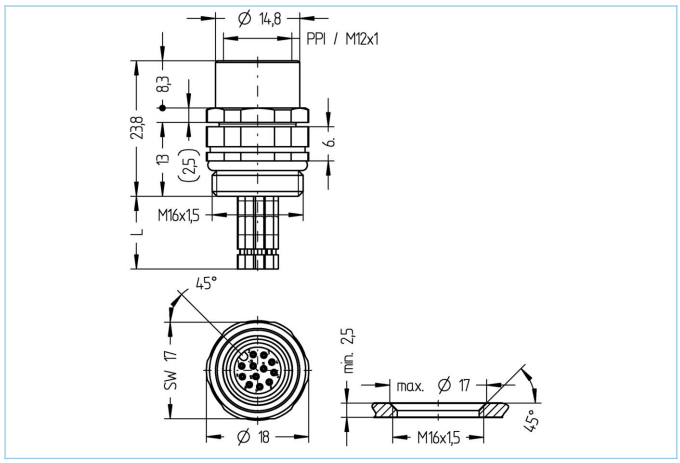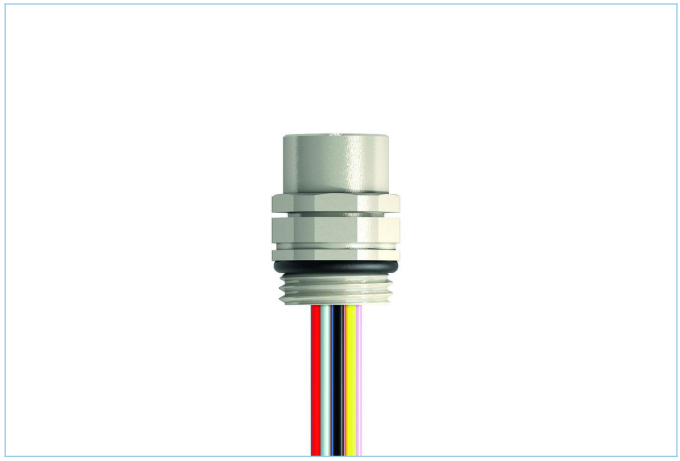




| | |
|---|---|
| **产品信息** | |
| 物料描述 | AL-PPIFVM12KUA12-0,5/M16/S520 |
| 物料编号 | 8122622 |
| 海关关税编码 | 85444290 |
| 包装设备 | 5 |
| Step-文件 | AL-PPIFVM12KUA12-m_M16_S520.stp |
| EAN | 4047106348304 |
| **技术参数** | |
| 连接头 | 母头, 直型, M12 |
| 针脚数 | 12 |
| 针脚分布 | 1 BN, 2 BU, 3 WH, 4 GN, 5 PK, 6 YE, 7 BK, 8 GY, 9 RD, 10 VT, 11 GYPK, 12 RDBU |
| 编码 | A |
| 额定电压 | 32V |
| 电流负荷（40°） | 1.5A |
| 绝缘电阻 | ≥$10^8$Ω |
| 产品环境温度 | -30°C...+90°C |
| 触点材料 | 合金，黄铜，镀金 |
| 触头载体材料 | 塑料， TPU， 黑色 |
| 插座外壳材料 | 合金，铜锌， 镀镍 |
| 密封(母头)材料 | FPM/FKM |
| 防护密封件材料 | NBR |
| 装配方向 | 前面板安装，可定位的 |
| 线芯长度 | 0.50m |
| 线芯颜色 | 棕，蓝，白，绿，粉红，黄，黑，灰，红，紫，灰粉红，红蓝 |
| 线芯横截面积 | 12 x 0.14 mm² |
| 电缆绝缘材料 | PVC |
| 锁紧螺纹 | M16x1.5 |
| 墙壁厚度 安装螺纹 | min. 2,5 mm |

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |

| | |
|---|---|
| 连接类型 | 线芯连接 |
| 标准 | IEC 61076-2-010 |
| 防护等级 （安装好） | IP65, IP67, IP68 |
| 机械寿命周期 | >100 插拔次数 |
| 污染等级 | 3 |
| 类型 | 直型 |
| 拧紧力矩 壳体/法兰 | 2,0 Nm |

## 分类

| | |
|---|---|
| eCl@ss 6.0 | 27279220 |
| eCl@ss 7.0 | 27440103 |
| eCl@ss 8.0 | 27440103 |
| eCl@ss 9.0 | 27440103 |
| ETIM 5.0 | EC002061 |
| ETIM 6.0 | EC002061 |

## 产品链接

https://www.escha.net/cn/8122622

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |