


Flansch, M12, Push-Pull Außenverriegelung, Buchse, gerade, 12-polig, Vorderwandmontage, Litzenanschluss

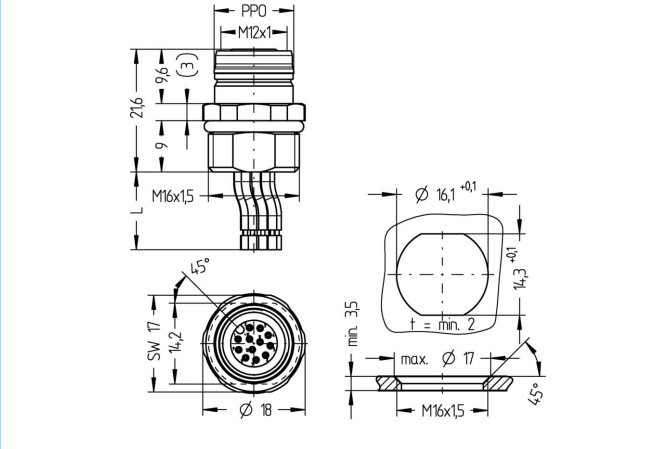

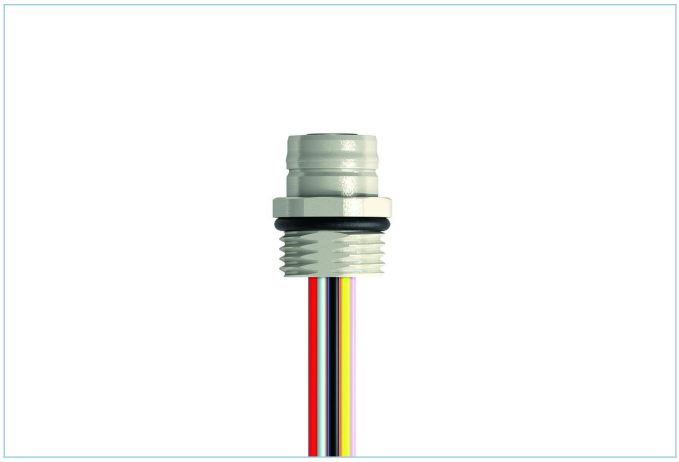



Produktinformationen	
Artikelbezeichnung	AL-PPOFVM12KUA12-0,5/M16/S520
Artikel-Nr.	8122715
Zolltarif-Nr.	85444290
Verpackungseinheit	5
Step-Datei	AL-PPOFVM12KUA12-m_M16.stp
EAN	4047106348427

Technische Daten	
Steckverbinder	Buchse, gerade, M12
Polzahl	12
Pin-Belegung	1 BN, 2 BU, 3 WH, 4 GN, 5 PK, 6 YE, 7 BK, 8 GY, 9 RD, 10 VT, 11 GYPK, 12 RDBU
Codierung	A
Bemessungsspannung	32V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	1,5A
Isolationswiderstand	≥10⁸Ω
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, TPU, BK
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Material äußere Dichtung	NBR
Montagerichtung	Vorderwandmontage (ohne Befestigungsmutter)
Litzenlänge	0,50m
Aderfarben	BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GYPK, RDBU
Aderquerschnitt	12 x 0,14 mm²
Material Aderisolierung	PVC
Befestigungsgewinde	M16x1,5
Wandstärkenbereich Befestigungsmutter	2,0...4,0 mm
Wandstärkenbereich Montagegewinde	min. 3,5 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.

Anschlussart	Litzenanschluss
Normen	IEC 61076-2-010
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gerade
Empf. Anzugsdrehmoment Gehäuse/Flansch	2,0 Nm

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

Link zum Produkt

https://www.escha.net/de/8122715

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.