


法兰, M12, Push-Pull outer locking, 母头, 直型, 12针脚, 前面板安装, 线芯连接

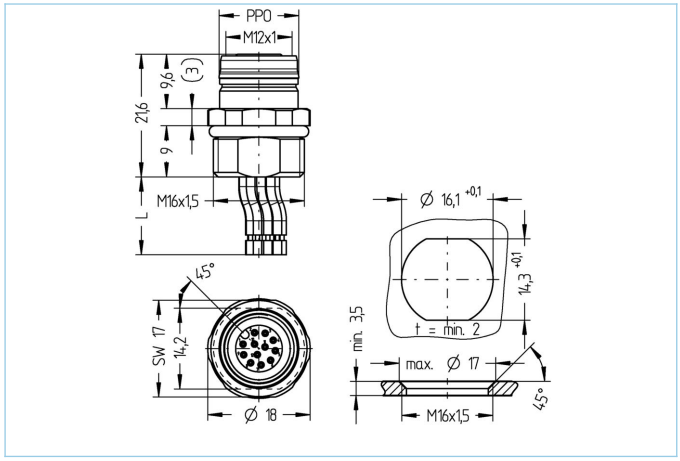

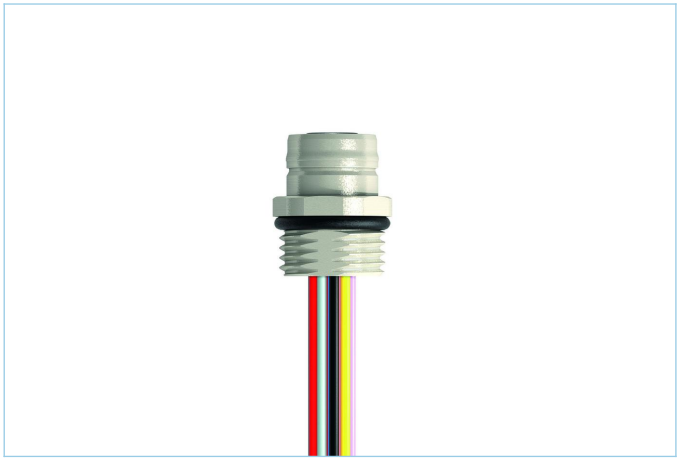



产品信息	
物料描述	AL-PPOFVM12KUA12-0,5/M16/S520
物料编号	8122715
海关关税编码	85444290
包装设备	5
Step-文件	AL-PPOFVM12KUA12-m_M16.stp
EAN	4047106348427
技术参数	
连接头	母头, 直型, M12
针脚数	12
针脚分布	1 BN, 2 BU, 3 WH, 4 GN, 5 PK, 6 YE, 7 BK, 8 GY, 9 RD, 10 VT, 11 GYPK, 12 RDBU
编码	A
额定电压	32V
电流负荷（40°）	1.5A
绝缘电阻	≥10^8Ω
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金，黄铜，镀金
触头载体材料	塑料， TPU， 黑色
插座外壳材料	合金，铜锌， 镀镍
密封(母头)材料	FPM/FKM
防护密封件材料	NBR
装配方向	前面板安装（不带固定螺丝）
线芯长度	0.50m
线芯颜色	棕，蓝，白，绿，粉红，黄，黑，灰，红，紫，灰粉红，红蓝
线芯横截面积	12 x 0.14 mm²
电缆绝缘材料	PVC
锁紧螺纹	M16x1.5
墙壁厚度 固定螺母	2,0...4,0 mm
墙壁厚度 安装螺纹	min. 3,5 mm

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |

连接类型	线芯连接
标准	IEC 61076-2-010
防护等级 （安装好）	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3
类型	直型
拧紧力矩 壳体/法兰	2,0 Nm

分类

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

产品链接

https://www.escha.net/cn/8122715

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |