


M12, Push-Pull inner locking, 公头, 弯型, 8针脚, 保护套管带螺纹压头, 屏蔽, 铁路认证

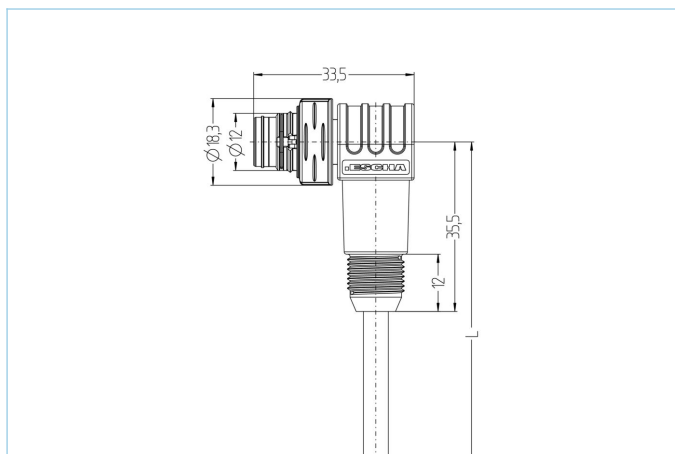

产品信息	
物料描述	RA-PPIWWASSG8-10/S5550
物料编号	8124211
长度	10m
海关关税编码	85444290
Step-文件	RA-PPIWWASSG8-m.stp
EAN	4047106347383
技术参数	
连接头	公头, 弯型, M12 Push-Pull, 保护套管带螺纹压头
针脚数	8
针脚分布	1 WH, 2 BN, 3 GN, 4 YE, 5 GY, 6 PK, 7 BU, 8 RD
编码	A
额定电压	30V
电流负荷 (40°)	2A
绝缘电阻	$\geq 10^9 \Omega$
电阻	$\leq 5 m\Omega$
触点材料	合金, 黄铜, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 黑色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色
屏蔽	带屏蔽
标准	IEC 61076-2-010
机械寿命周期	>100 插拔次数
电缆末端装配	开放式线缆端口
污染等级	3
类型	弯型
铁路行业先进的技术资料	
标准	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
冲击&振动	1级, B类 (DIN EN 61373)
防护等级 (安装好)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
温度范围	Tx (-40°C...+90°C)
防火依据	DIN EN 45545-2 HL1-3

电缆	SABIX®, 8x0,25 mm², S5550
----	---------------------------

无卤电缆，改善了在火灾情况下的性能，易于剥皮，阻燃和自熄。该电缆用于铁路车辆中的固定，机械保护的安装。该电缆符合EN 45545-2 (HL1-HL3) 的要求。它的特点是温度范围宽。SABIX®是德国SABBröckskes GmbH & Co. KG的注册商标。

外径	6,1 mm
电缆护套材料	SABIX®
外被颜色	灰，类似于 RAL7032
线芯横截面积	8 x 0.25 mm²
电缆绝缘材料	SABIX®
线芯颜色	白，棕，绿，黄，灰，粉红，蓝，红
导体结构	14 x 0.15 mm
弯曲半径 (固定)	5 x Ø-电缆
弯曲半径 (重复)	10 x Ø-电缆
环境温度 (重复)	-30°C...+90°C
环境温度 (固定)	-40°C...+90°C
防火依据	DIN EN 45545-2 HL1-3
屏蔽	是
无卤素	是
特性	阻燃, 无卤素, 符合RoHs, 自动灭火

分类

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

附件

电缆剥离工具

<https://www.escha.net/cn/8066215>

转接器, M12

<https://www.escha.net/cn/8081747>

保护套管

<https://www.escha.net/cn/8118979>