M12, Push-Pull inner locking, 公头, 直型, 8针脚, X-编码, 屏蔽, 工业以太网 10 GBit/s

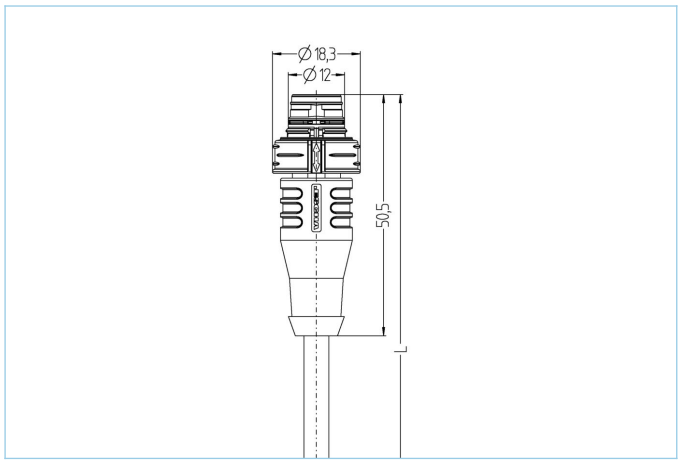





产品信息	
物料描述	IE-PPIWASSX8.066-10/S4030
物料编号	8124737
长度	10m
海关关税编码	85444290
Step-文件	IE-PPIWASSX8.stp
EAN	4047106351021
技术参数	
连接头	公头, 直型, M12 Push-Pull
针脚数	8
针脚分布	1 WHOG, 2 OG; 3 WHGN, 4 GN; 5 WHBN, 6 BN; 7 WHBU, 8 BU
编码	X
额定电压	$50V_{AC}$ | $60V_{DC}$
电流负荷（40°）	0.5A
绝缘电阻	$\geq 10^8\Omega$
传输特性	Cat6A
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金，黄铜，镀金
触头载体材料	塑料， PA GF， 黑色
夹紧基体材料	塑料， TPU， 黑色
屏蔽防护层材料	锌压铸
屏蔽	带屏蔽
标准	IEC 61076-2-010
防护等级（安装好）	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
电缆末端装配	开放式线缆端口
污染等级	3
类型	直型

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |

电缆	Cat7, PUR, UL, S4030

PROFINET 4x2xAWG24/7 Type C CAT7通信传输电缆，为抗扭转高数据通信工业以太网电缆.
其PUR的材质具有阻燃低烟无卤及耐油耐磨的特性，完全可适用在工业领域. 具有优越的屏蔽性能，在电磁区域通信不受干扰.
此电缆也可以用于干燥和湿气环境下.

外径	9,40 mm
电缆护套材料	PUR
外被颜色	绿， 类似于 RAL6018
线芯横截面积	4 x 2 x AWG24
电缆绝缘材料	泡沫外被 聚烯烃
线芯颜色	白/蓝；白/橙；白/绿；白/棕
导体结构	7 x 0.20 mm
弯曲半径（固定）	8 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	15 x Ø-电缆
环境温度（重复）	-30°C...+70°C
环境温度（固定）	-40°C...+80°C
屏蔽	是
无卤素	是
扭力	>500万次 (±180°/m)
传输特性	Cat7
电缆额定电压	max. 125 V
特性	阻燃, 无卤素, LABS free, 耐油, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 抗扭, 抗紫外线

分类	
eCl@ss 6.0	27060307
eCl@ss 7.0	27060307
eCl@ss 8.0	27060307
eCl@ss 9.0	27060307
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830

附件

标记环Ø 9mm
https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809

电缆剥离工具
https://www.escha.net/cn/8066215

电缆剥离工具
https://www.escha.net/cn/8066216

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |