M12, 母头, 直型, 4针脚, M12, 公头, 直型, 4针脚, 传感器/执行器电缆 高温

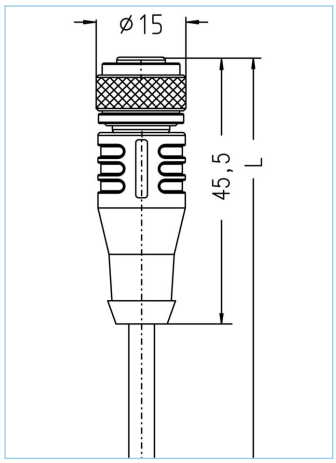

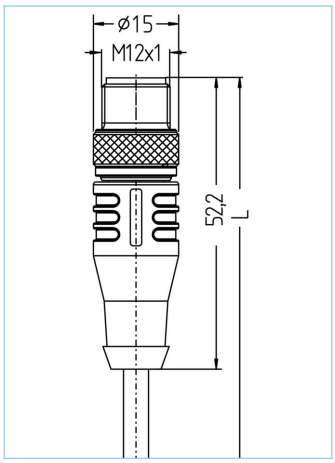



产品信息	
物料描述	HT-WAK4-m-HT-WAS4/S2430
物料编号	V0002534
长度	按要求
海关关税编码	85444290
Step-文件	HT-WAK4-HT-WAS4.stp

技术参数	A面	B面
连接头	母头, 直型, M12	公头, 直型, M12
针脚数	4	4
针脚分布	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
编码	A	A
额定电压	250V	250V
电流负荷（40°）	4A	4A
绝缘电阻	≥10^8Ω	≥10^8Ω
产品环境温度	-20°C...+150°C	-20°C...+150°C
触点材料	合金，铜锌，镀金	合金，铜锌，镀金
触头载体材料	塑料，PBT GF， 黑色	塑料，PBT GF， 黑色
夹紧基体材料	塑料，PBT GF， 黑色	塑料，PBT GF， 黑色
连接螺母材料	合金，铜锌，镀镍	合金，铜锌，镀镍
密封（母头）材料	FPM/FKM	
标准	IEC 61076-2-101	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP65	IP65
机械寿命周期	>100 插拔次数	>100 插拔次数
防护等级	3	3

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |

电缆	PTFE, S2430, high temp

该高温电缆的热阻从-190°C到+260°C。此外，其良好的化学强度以及臭氧抗性和耐候性 使得其与众不同。

外径	3,80 mm
电缆护套材料	PTFE
外被颜色	白， 类似于 RAL9003
线芯横截面积	5 x AWG22
电缆绝缘材料	PTFE
线芯颜色	棕，白，蓝，黑，灰
导体结构	7 x 0.254 mm
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	10 x Ø-电缆
环境温度（固定）	-190°C...+260°C
电缆额定电压	≤250 V
特性	低烟, 优异的化学品抗性, 耐水解, LABS free, 不易燃, 抗臭氧, 符合RoHs, 耐海水, 抗紫外线, 经验证的清洁剂和消毒剂抗性, 高温下都具有弹性

分类	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

附件

装配-装置, M12
https://www.escha.net/cn/8047664

扭矩扳手组
https://www.escha.net/cn/8055431

标记环Ø 9mm
https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |