
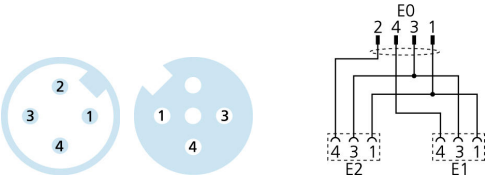


Y型分离器, M12, 公头, 直型, 4针脚, 线缆外被, M12, 母头, 直型, 3针脚, M12, 母头, 直型, 3针脚

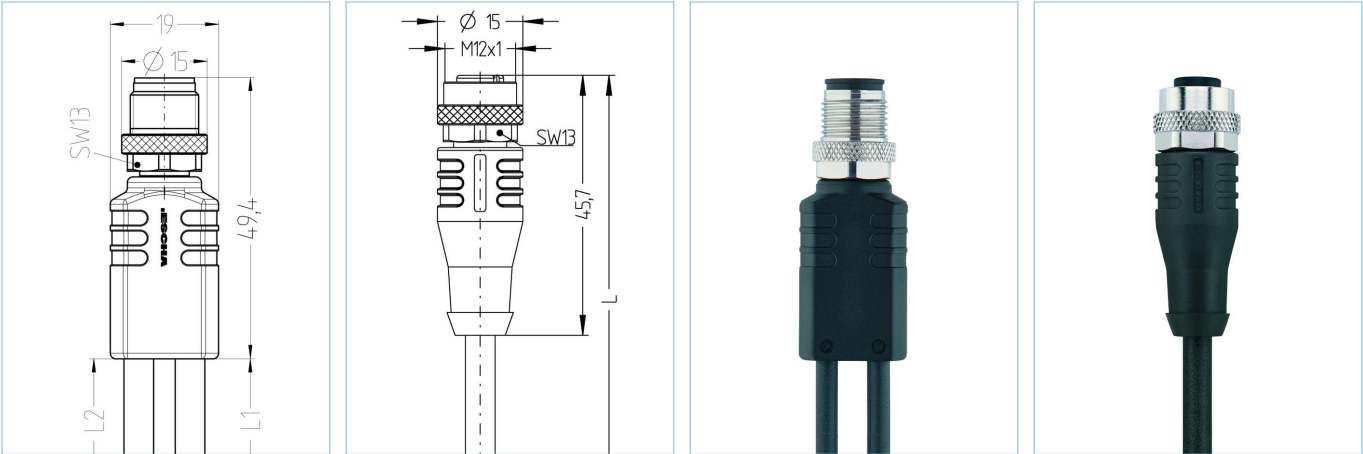

产品信息			
物料描述	YK-FS4M12-2AL-WAKS3-m/m/S370		
物料编号	V0005054		
长度	按要求		
海关关税编码	85444290		
技术参数	输出_0	输出_1	输出_2
连接	公头, M12, 直型	母头, M12, 直型	母头, M12, 直型
触点材料	合金, 铜锌, 镀金	合金, 铜锡, 镀金	合金, 铜锡, 镀金
额定电压	60V	250V	250V
编码	A	A	A
针脚数	4	3	3
电流负荷 (40°)	4	4A	4A
屏蔽	不带屏蔽	带屏蔽	带屏蔽
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω		
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色		
密封(母头)材料	FPM/FKM		
机械寿命周期	>100 插拔次数		
标准	IEC 61076-2-101		
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68		

电缆	PUR, UL, S370
----	---------------

无卤素弹性控制线，具有较高的机械强度。该电缆具有良好的耐化学品、耐水解及耐微生物性能。具有化学品、水解和微生物抗性。最小弯曲半径达到10xD
可用于保护拖链。因其具有良好的焊接现场抗干扰性，该电缆 非常适合灵活应用于机器人、机床和金属切削生产中。

该电缆符合UL和CSA ((UL10493/20549; cULus) 要求。 屏蔽产品具有非常良好的电磁兼容性能

外径	4,80 mm
电缆护套材料	PUR
外被颜色	黑，类似于 RAL9005
线芯横截面积	3 x 0.34 mm ²
电缆绝缘材料	PP
线芯颜色	棕，蓝，黑
导体结构	42 x 0.10 mm
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	12 x Ø-电缆
环境温度（重复）	-30°C...+90°C
环境温度（固定）	-40°C...+90°C
环境温度（拖链）	-25°C...+60°C
拖链应用	500万次
屏蔽	是
无卤素	是
扭力	+/-360°/m, ≥ 200万次
电缆额定电压	≤300 V
特性	阻燃, 无卤素, 耐水解, LABS free, 耐油, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 可适应拖链, 抗焊接火花, 耐海水, 无硅, 抗扭, 抗紫外线

分类	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855