

M8, 母头, 弯型, 4针脚, 带LED, 食品饮料加工行业



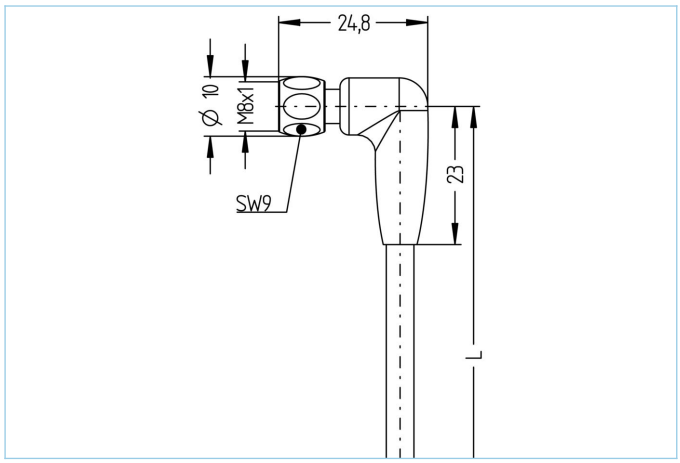

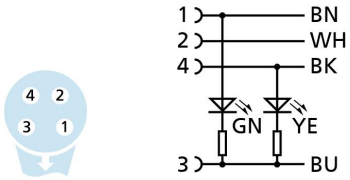

产品信息	
物料描述	FB-SWKPH4P2-m/S3930
物料编号	V0005259
长度	按要求
海关关税编码	85444290
Step-文件	FB-SWKPH4P2.stp
技术参数	
连接头	母头, 弯型, M8, 带LED
针脚数	4
针脚分布	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
额定电压	30V | 30V (UL)
电流负荷（40°）	3A
绝缘电阻	≥10^8Ω
产品环境温度	-40°C...+105°C
逻辑电路	PNP
信号状态指示器	LED 黄色
工作电压指示器	LED 绿色
触点材料	合金，黄铜，镀金
触头载体材料	塑料， PP， 灰色
夹紧基体材料	塑料， TPE， 透明色
连接螺母材料	不锈钢， V4A
密封(母头)材料	EPDM
标准	IEC 61076-2-104
防护等级 （安装好）	IP65, IP67, IP68, IP69
机械寿命周期	>100 插拔次数
电缆末端装配	开放式线缆端口
污染等级	3
类型	弯型

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |

电缆	TPE, UL, S3930, GY

TPE 塗層電纜，線芯採用聚丙烯絕緣。耐所有常見的酸性和鹼性清潔劑及消毒劑。不含 PVC 的塑膠可防止清潔劑造成的變色和硬化。適用於食品和飲料行業

外径	4,60 mm
电缆护套材料	TPE
外被颜色	灰，类似于 RAL7035
线芯横截面积	4 x 0.34 mm²
电缆绝缘材料	PP
线芯颜色	棕，白，蓝，黑
导体结构	42 x 0.10 mm
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	10 x Ø-电缆
环境温度（重复）	-25°C...+105°C
环境温度（固定）	-40°C...+105°C
环境温度（拖链）	-25°C…+60°C
拖链应用	≥ 500万次 最大加速度为 10m/s² 的循环
屏蔽	否
无卤素	是
扭力	+/-180°/m, ≥ 200万次
UL AWM 类型	22126
电缆额定电压	≤300 VAC
特性	增强热负荷, 无卤素, 优越的耐酸碱, 耐水解, LABS free, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 可适应拖链, 耐海水, 抗扭, 经验证的清洁剂和消毒剂抗性, 经验证的清洁剂和消毒剂抗性, 高温下都具有弹性

分类	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

附件

扭矩扳手组
https://www.escha.net/cn/8055431

电缆剥离工具
https://www.escha.net/cn/8066216

电缆剥离工具
https://www.escha.net/cn/8066215

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |