


M8, 母头, 弯型, 4针脚, M8, 公头, 直型, 4针脚, 带LED, 传感器/执行器电缆






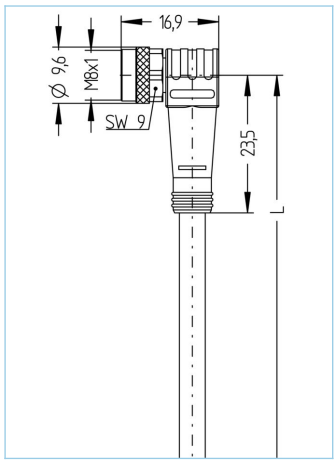

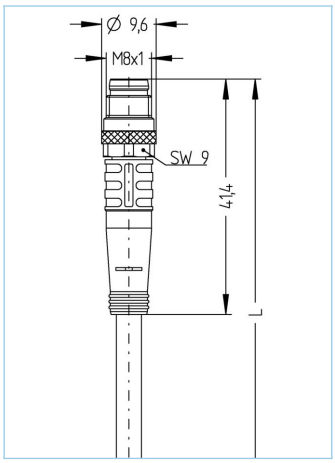





产品信息	
物料描述	AL-SWKP4P2-m-AL-SSP4/S7400
物料编号	V0006088
长度	按要求
海关关税编码	85444290
Step-文件	AL-SWKP4P2_AL-SSP4.stp

技术参数	A面	B面
连接头	母头, 弯型, M8, 带LED	公头, 直型, M8
针脚数	4	4
针脚分布	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4BK	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4BK
额定电压	30V	60V
电流负荷（40°）	3A	3A
绝缘电阻	≥10^8Ω	≥10^8Ω
电阻	≤ 5mΩ	≤ 5mΩ
产品环境温度	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
触点材料	合金，铜锌，镀金	合金，铜锡，镀金
触头载体材料	塑料， TPU， 黑色	塑料， TPU， 黑色
夹紧基体材料	塑料， TPU， 透明色	塑料， TPU， 黑色
连接螺母材料	合金，铜锌，镀镍	合金，铜锌，镀镍
逻辑电路	PNP	
信号状态指示器	LED 黄色	
工作电压指示器	LED 绿色	
密封（母头）材料	FPM/FKM	
标准	IEC 61076-2-104	IEC 61076-2-104
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数	>100 插拔次数
防护等级	3/2	3/2

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |

电缆	PUR, UL, S7400, robotic

无卤素弹性控制线，具有较高的机械强度。该电缆具有良好的耐化学品、耐水解及耐微生物性能。因其具有良好的焊接现场抗干扰性，该电缆非常适合灵活应用于机器人、机床和金属切削生产中。该电缆符合UL和CSA ((UL10493/20549; cULus) 要求。

外径	4,80 mm
电缆护套材料	PUR
外被颜色	橙， 类似于 RAL2003
线芯横截面积	4 x 0.25 mm²
电缆绝缘材料	PP
线芯颜色	棕，白，蓝，黑
导体结构	32 x 0.10 mm
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	10 x Ø-电缆
环境温度（重复）	-30°C...+90°C
环境温度（固定）	-40°C...+90°C
环境温度（拖链）	-25°C…+60°C
拖链应用	500万次
无卤素	是
扭力	+/-360°/m, ≥ 200万次
电缆额定电压	≤300 V
特性	阻燃, 无卤素, 耐水解, LABS free, 耐油, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 可适应拖链, 抗焊接火花, 耐海水, 无硅, 抗扭, 抗紫外线

分类	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

附件
装配-夹, M8 https://www.escha.net/cn/8047658
扭矩扳手组 https://www.escha.net/cn/8055431
螺栓, M8 https://www.escha.net/cn/8081771
螺帽, M8 https://www.escha.net/cn/8081761
装配-装置, M8 https://www.escha.net/cn/8047663

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |