
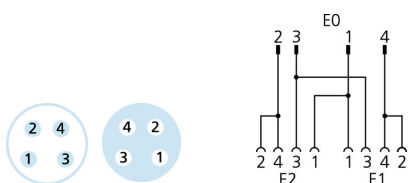


Y型分离器, M8, 公头, 直型, 4针脚, 线缆外被, M8, 母头, 弯型, 4针脚, M8, 母头, 弯型, 4针脚

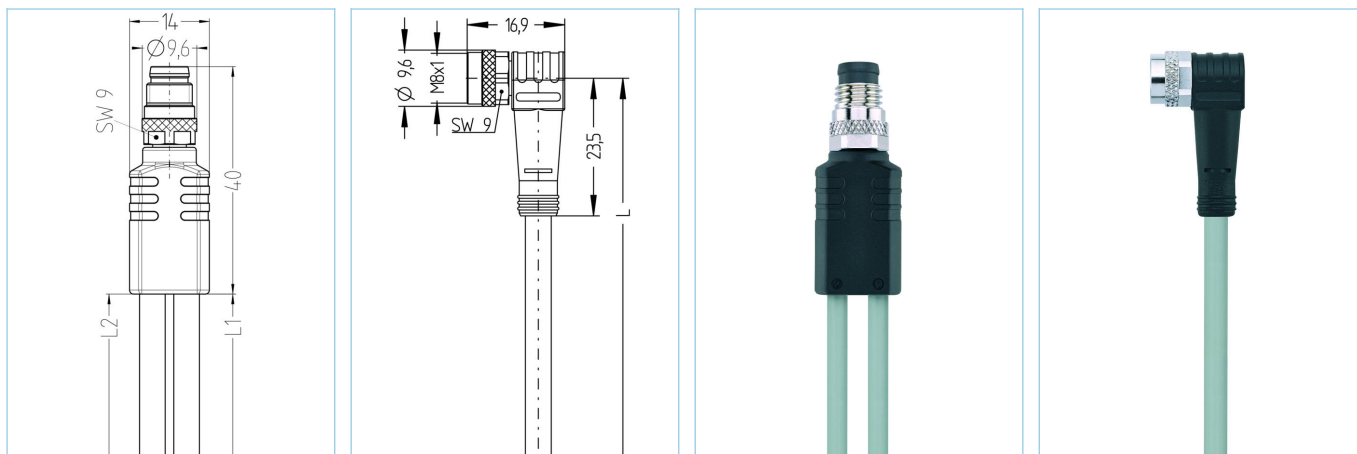

#### 产品信息

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 物料描述    | YK-FS4M8-2AL-SWKP4-m/m/P00 |
| 物料编号    | V0006884                   |
| Länge   | 按要求                        |
| 海关关税编码  | 85444290                   |
| Step-文件 | YK-FS4M8_2AL-SWKP4-L_L.stp |

| 技术参数         | 输出_0        | 输出_1        | 输出_2        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 连接           | 公头, M8, 直型  | 母头, M8, 弯型  | 母头, M8, 弯型  |
| 触点材料         | 合金, 铜锌, 镀金  | 合金, 铜锡, 镀金  | 合金, 铜锡, 镀金  |
| 触头载体材料       | 塑料, TPU, 黑色 | 塑料, TPU, 黑色 | 塑料, TPU, 黑色 |
| 连接螺母材料       | 合金, 铜锌, 镀镍  | 合金, 铜锌, 镀镍  | 合金, 铜锌, 镀镍  |
| 额定电压         | 60V         | 60V         | 60V         |
| 编码           | A           | A           | A           |
| 针脚数          | 4           | 4           | 4           |
| 电流负荷 ( 40° ) | 4           | 4A          | 4A          |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 绝缘电阻         | ≥10 <sup>9</sup> Ω |
| 产品环境温度       | -30°C...+90°C      |
| 夹紧基体材料       | 塑料, TPU, 黑色        |
| 密封(母头)材料     | FPM/FKM            |
| 机械寿命周期       | >100 插拔次数          |
| 标准           | IEC 61076-2-104    |
| 防护等级 ( 安装好 ) | IP65, IP67, IP68   |
| 污染等级         | 3                  |

|    |              |
|----|--------------|
| 电缆 | PVC, P00, GY |
|----|--------------|

用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 外径       | 4,20 mm                                                      |
| 电缆护套材料   | PVC                                                          |
| 外被颜色     | 灰，类似于 RAL7040                                                |
| 线芯横截面积   | 4 x 0.25 mm <sup>2</sup>                                     |
| 电缆绝缘材料   | PVC                                                          |
| 线芯颜色     | 棕，白，蓝，黑                                                      |
| 导体结构     | 14 x 0.15 mm                                                 |
| 弯曲半径（固定） | 5 x Ø-电缆                                                     |
| 弯曲半径（重复） | 10 x Ø-电缆                                                    |
| 环境温度（重复） | 0°C...+80°C                                                  |
| 环境温度（固定） | -25°C...+80°C                                                |
| 电缆额定电压   | ≤300 V                                                       |
| 特性       | 具有良好的耐油性和耐化学性, LABS free, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 耐海水, 抗紫外线 |

|    |  |
|----|--|
| 分类 |  |
|----|--|

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060313 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |