

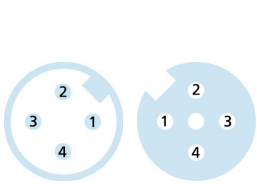


Y型分离器, M12, 公头, 直型, 4针脚, 线缆外被, M12, 母头, 弯型, 4针脚, M12, 母头, 弯型, 4针脚

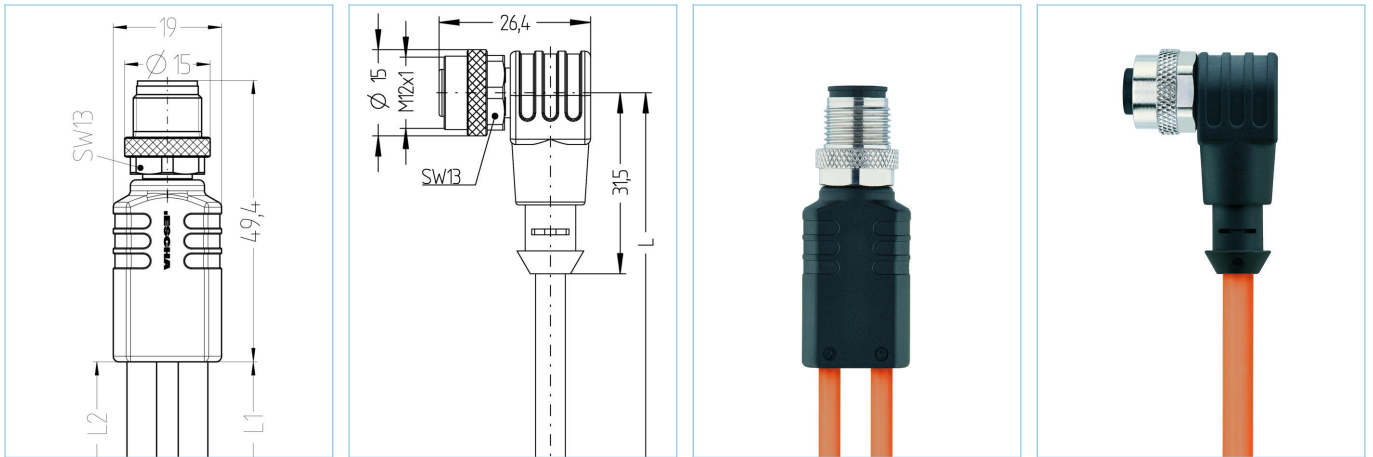

产品信息

| | |
|---------|-------------------------------|
| 物料描述 | YK-FS4M12-2AL-WWAK4-m/m/S7400 |
| 物料编号 | V0007069 |
| Länge | 按要求 |
| 海关关税编码 | 85444290 |
| Step-文件 | YK-FS4M12-2AL-WWAK4-L_L.stp |

| 技术参数 | 输出_0 | 输出_1 | 输出_2 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 连接 | 公头, M12, 直型 | 母头, M12, 弯型 | 母头, M12, 弯型 |
| 触点材料 | 合金, 铜锌, 镀金 | 合金, 铜锡, 镀金 | 合金, 铜锡, 镀金 |
| 触头载体材料 | 塑料, TPU, 黑色 | 塑料, TPU, 黑色 | 塑料, TPU, 黑色 |
| 连接螺母材料 | 合金, 铜锌, 镀镍 | 合金, 铜锌, 镀镍 | 合金, 铜锌, 镀镍 |
| 额定电压 | 60V | 250V | 250V |
| 编码 | A | A | A |
| 针脚数 | 4 | 4 | 4 |
| 电流负荷 (40°) | 4 | 4A | 4A |

| | |
|--------------|--------------------|
| 绝缘电阻 | ≥10 ⁹ Ω |
| 产品环境温度 | -30°C...+90°C |
| 夹紧基体材料 | 塑料, TPU, 黑色 |
| 密封(母头)材料 | FPM/FKM |
| 机械寿命周期 | >100 插拔次数 |
| 标准 | IEC 61076-2-101 |
| 防护等级 (安装好) | IP65, IP67, IP68 |
| 污染等级 | 3 |

电缆 PUR, UL, S7400, robotic

无卤素弹性控制线，具有较高的机械强度。该电缆具有良好的耐化学品、耐水解及耐微生物性能。因其具有良好的焊接现场抗干扰性，该电缆非常适合灵活应用于机器人、机床和金属切削生产中。该电缆符合UL和CSA ((UL10493/20549; cULus) 要求。

| | |
|-----------|---|
| 外径 | 5,20 mm |
| 电缆护套材料 | PUR |
| 外被颜色 | 橙，类似于 RAL2003 |
| 线芯横截面积 | 4 x 0.34 mm ² |
| 电缆绝缘材料 | PP |
| 线芯颜色 | 棕，白，蓝，黑 |
| 导体结构 | 42 x 0.10 mm |
| 弯曲半径 (固定) | 5 x Ø-电缆 |
| 弯曲半径 (重复) | 10 x Ø-电缆 |
| 环境温度 (重复) | -30°C...+90°C |
| 环境温度 (固定) | -40°C...+90°C |
| 环境温度 (拖链) | -25°C...+60°C |
| 拖链应用 | ≥ 1000万次 |
| 无卤素 | 是 |
| 扭力 | +/-360°/m, ≥ 1000万次 |
| 电缆额定电压 | ≤300 V |
| 特性 | 阻燃, 无卤素, 耐水解, LABS free, 耐油, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 可适应拖链, 抗焊接火花, 耐海水, 无硅, 抗扭, 抗紫外线 |

分类

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060313 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |