



M12, 公头, 弯型, 4针脚, D-编码, M12, 公头, 弯型, 4针脚, D-编码, 屏蔽, 铁路认证

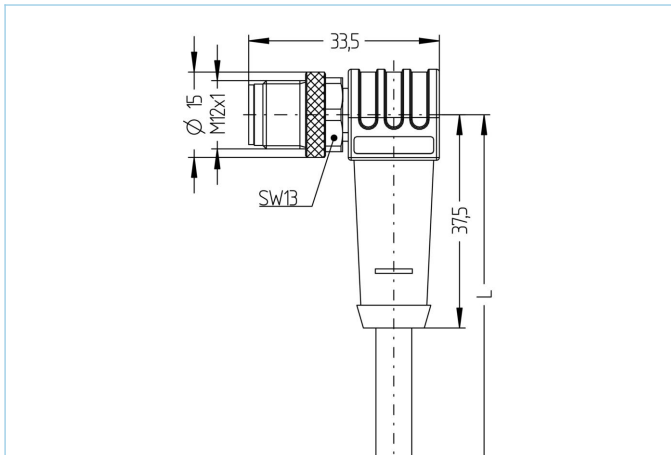

| 产品信息 | | |
|--------------|--|------------------------|
| 物料描述 | RA-WWASSY4.029-m-RA-WWASSY4.029/S5002BU | |
| 物料编号 | V0008254 | |
| Länge | 按要求 | |
| 海关关税编码 | 85444290 | |
| Step-文件 | RA-WWASSY4-L-RA-WWASSY4.stp | |
| 技术参数 | A面 | B面 |
| 连接头 | 公头, 弯型, M12 | 公头, 弯型, M12 |
| 针脚数 | 4 | 4 |
| 针脚分布 | 1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU | 1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU |
| 编码 | D | D |
| 额定电压 | 250V | 250V |
| 电流负荷 (40°) | 4A | 4A |
| 绝缘电阻 | ≥10 ⁹ Ω | ≥10 ⁹ Ω |
| 电阻 | ≤ 5mΩ | ≤ 5mΩ |
| 传输特性 | Cat5e | Cat5e |
| 触点材料 | 合金, 铜锌, 镀金 | 合金, 铜锌, 镀金 |
| 触头载体材料 | 塑料, PA, 黑色 | 塑料, PA, 黑色 |
| 夹紧基体材料 | 塑料, TPU, 黑色 | 塑料, TPU, 黑色 |
| 连接螺母材料 | 合金, 铜锌, 镀镍 | 合金, 铜锌, 镀镍 |
| 屏蔽 | with 屏蔽 | with 屏蔽 |
| 标准 | IEC 61076-2-101 | IEC 61076-2-101 |
| 机械寿命周期 | >100 插拔次数 | >100 插拔次数 |
| 防护等级 | 3 | 3 |
| 铁路行业先进的技术资料 | | |
| 标准 | DIN EN 50155, DIN EN 45545-2 | |
| 冲击&振动 | 1级, B类 (DIN EN 61373) | |
| 防护等级 (安装好) | IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C) | |
| 温度范围 | Tx (-40°C...+90°C) | |
| 防火依据 | DIN EN 45545-2 HL1-3 | |

| | |
|----|--|
| 电缆 | Cat5, BETAtrans®, RW, 1x4xAWG22, S5002BU |
|----|--|

无卤电子束交联CAT5电缆，提升了防火性能。该电缆可用于轨道车辆和公共汽车内部的固定和保护安装，并完全符合EN 45545 - 2 (HL1 - HL3)的要求。它适合所有D类(ECN)，依据IEEE802.3的以太网应用。对于安装，须符合EN 50355和EN 50343准则。由于其较小的直径，该电缆只能应用于RJ45连接器。BETAtrans®是瑞士LEONI Studer AG的注册商标。

| | |
|-------------|--|
| 外径 | 6,60 mm |
| 电缆护套材料 | BETAtrans® Polyolefin Copolymer |
| 外被颜色 | 蓝 |
| 线芯横截面积 | 1 x 4 x AWG22, star quad |
| 电缆绝缘材料 | BETAtrans® Cell PE |
| 线芯颜色 | 白，蓝，橙，黄 |
| 导体结构 | 7 x 0.254 mm |
| 弯曲半径 (固定) | 5 x Ø-电缆 |
| 弯曲半径 (重复) | 6 x Ø-电缆 |
| 环境温度 (固定) | -40°C...+85°C |
| 防火依据 | DIN EN 45545-2 HL1-3, DIN 5510 防火等级 1-4, NF F16-101 类别 A1 , A2 , B, UNI CEI 11170 危险等级 LR1-LR4, NFPA 130, UN ECE R 118 |
| 屏蔽 | 是 |
| 无卤素 | 是 |
| 传输特性 | Cat5e |
| 特性 | 增强热负荷, 阻燃, 低烟, 无卤素, LABS free, 耐油性, 符合RoHs, UN ECE R 118 |

分类

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27060307 |
| eCl@ss 7.0 | 27060307 |
| eCl@ss 8.0 | 27060307 |
| eCl@ss 9.0 | 27060307 |
| ETIM 5.0 | EC000830 |
| ETIM 6.0 | EC000830 |

附件

扭矩扳手组

<https://www.escha.net/cn/8055431>

标记环Ø 9mm

<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809>

电缆剥离工具

<https://www.escha.net/cn/8066215>

装配-夹, M12

<https://www.escha.net/cn/8047660>

装配-装置, M12

<https://www.escha.net/cn/8047664>

防护-夹, M12

螺帽, M12

<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=811>