M12, 母头, 直型, 4针脚, D-编码, M12, 母头, 直型, 4针脚, D-编码, 屏蔽, 工业以太网 100 MBit/s

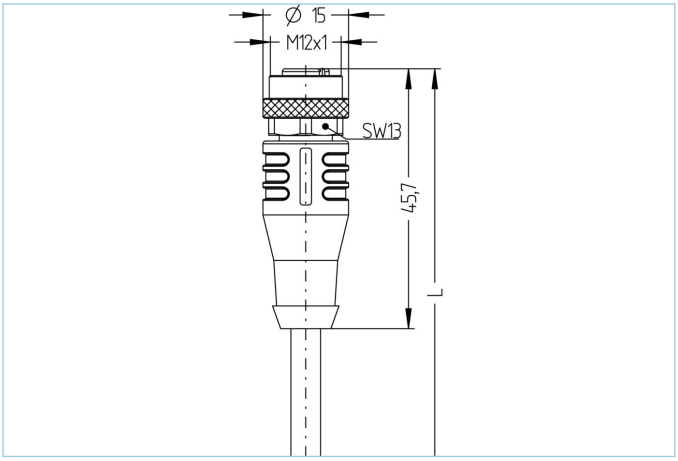

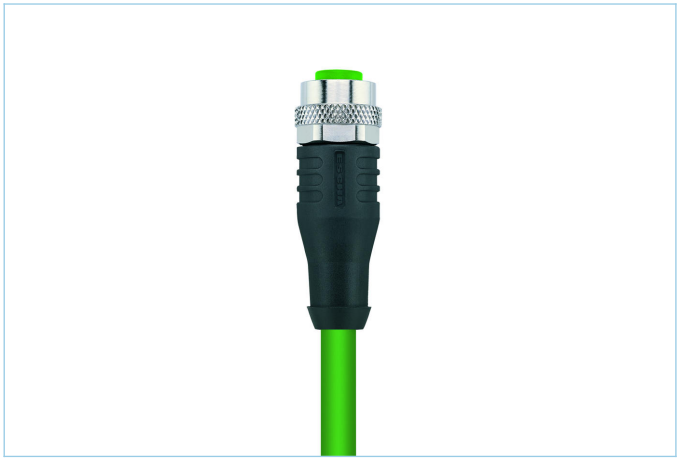



产品信息	
物料描述	IE-WAKSY4.029-m-IE-WAKSY4.029/S2171
物料编号	V0009534
长度	按要求
海关关税编码	85444290

技术参数	A面	B面
连接头	母头, 直型, M12	母头, 直型, M12
针脚数	4	4
针脚分布	1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU	1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU
编码	D	D
额定电压	250V	250V
电流负荷（40°）	4A	4A
绝缘电阻	≥10^8Ω	≥10^8Ω
产品环境温度	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
触点材料	合金，铜锡，镀金	合金，铜锡，镀金
触头载体材料	塑料， TPU，绿色	塑料， TPU， 绿色
夹紧基体材料	塑料， TPU， 黑色	塑料， TPU， 黑色
连接螺母材料	合金，铜锌，镀镍	合金，铜锌，镀镍
屏蔽	with 屏蔽	with 屏蔽
密封（母头）材料	FPM/FKM	FPM/FKM
标准	IEC 61076-2-101	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数	>100 插拔次数
防护等级	3	3

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |

电缆	Cat5e, PUR, UL, S2171, PROFINET

用于自动化和现场总线技术中保证工业数据安全传输的屏蔽聚氨酯电缆。该电缆经CMX认证，或符合Cat5e （EN 50288-2-1所述电性能）的要求。材料和构造性设置可提高电缆的机械应力（磨损、弯曲、振动等）。保护拖链应用中弯曲次数可以高达三百万次，且不会有风险。

外径	6,50 mm
电缆护套材料	PUR
外被颜色	绿， 类似于 RAL6018
线芯横截面积	1 x 4 x AWG22, star quad
电缆绝缘材料	FRNC
线芯颜色	白，蓝，橙，黄
导体结构	7 x 0.25 mm
弯曲半径（固定）	4 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	8 x Ø-电缆
环境温度（重复）	-30°C...+70°C
环境温度（固定）	-40°C...+75°C
拖链应用	3百万次折弯次数
拖链加速度	max. 4m/s²
无卤素	是
传输特性	Cat5e
电缆额定电压	600 V UL rating
特性	阻燃, 无卤素, 高弹性, 耐水解, LABS free, 抗微生物, 耐油, 抗臭氧, PROFINET Type C, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 可适应拖链, 耐海水, UN ECE R 118, 抗紫外线
Geschwindigkeit Schleppkette	max. 4m/s

附件

装配-夹, M12
https://www.escha.net/cn/8047660

扭矩扳手组
https://www.escha.net/cn/8055431

标记环Ø 9mm
https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809

螺栓, M12
https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=812

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |