



# 阀连接器, 防护类型 C, 2+PE 桥接, 带LED, 铁路认证

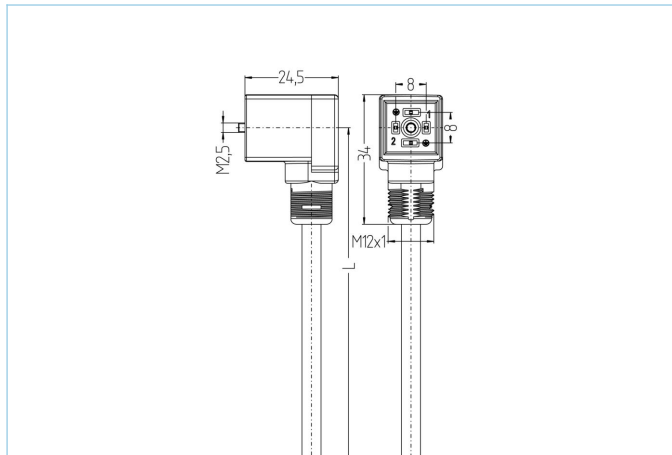

| 产品信息         |                              |
|--------------|------------------------------|
| 物料描述         | RA-VCG22.1-24.1-m/S5600      |
| 物料编号         | V0011124                     |
| 长度           | 按要求                          |
| 海关关税编码       | 85444290                     |
| Step-文件      | RA-VCG22_1-24_1-m.stp        |
| 技术参数         |                              |
| 连接头          | 母头, 弯型, C阀, 保护套管带螺纹压头        |
| 针脚数          | 2+PE, PE桥接                   |
| 针脚分布         | 1 WH1, 2 WH2, PE: GNYE       |
| 额定电压         | 30V <sub>AC/DC</sub>         |
| 电流负荷 ( 40° ) | 10A                          |
| 绝缘电阻         | ≥10 <sup>9</sup> Ω           |
| 信号状态指示器      | LED 黄色                       |
| 触点材料         | 合金, 黄铜, 镀银                   |
| 触头载体材料       | 塑料, PA, 黑色                   |
| 夹紧基体材料       | 塑料, PA, 黑色                   |
| 密封(母头)材料     | 塑料, NBR                      |
| 保护电路         | 不带抑制电路                       |
| 固定螺丝         | 合金, 铜锌, 镀镍                   |
| 防护类型         | C                            |
| 标准           | DIN EN 175301-803            |
| 防护等级 ( 安装好 ) | IP65, IP67                   |
| 机械寿命周期       | >100 插拔次数                    |
| 污染等级         | 3                            |
| 类型           | 弯型                           |
| 铁路行业先进的技术资料  |                              |
| 标准           | DIN EN 50155, DIN EN 45545-2 |
| 冲击&振动        | 1级, B类 (DIN EN 61373)        |
| 温度范围         | Tx (-40°C...+90°C)           |
| 防火依据         | DIN EN 45545-2 HL1-3         |

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 电缆 | ÖLFLEX® TRAIN, 3x0,75mm², S5600 |
|----|---------------------------------|

无卤、高阻燃电缆，用于铁路车辆的固定、机械保护装置。电缆符合EN 45545-2 ( HL1-HL3 ) 的要求。其特点是温度范围广。ÖLFLEX®是德国Lapp GmbH的注册商标。

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 外径          | 4,7 mm               |
| 电缆护套材料      | 阻燃、高分子无卤化合物          |
| 外被颜色        | 黑                    |
| 线芯横截面积      | 3 x 0.75 mm²         |
| 电缆绝缘材料      | Polymer compound     |
| 线芯颜色        | WH 1, WH 2, GNYE     |
| 导体结构        | 37 x 0,16 mm         |
| 弯曲半径 ( 固定 ) | 4 x Ø-电缆             |
| 弯曲半径 ( 重复 ) | 5 x Ø-电缆             |
| 环境温度 ( 重复 ) | -35°C...+105°C       |
| 环境温度 ( 固定 ) | -45°C...+125°C       |
| 防火依据        | DIN EN 45545-2 HL1-3 |
| 无卤素         | 是                    |
| 特性          | 阻燃, 无卤素, 耐油性, 耐酸碱    |

#### 分类

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060312 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

#### 附件

标签, 阀连接器  
<https://www.escha.net/cn/8047109>

转接器, M12  
<https://www.escha.net/cn/8081747>

保护套管  
<https://www.escha.net/cn/8081621>