



Ventilstecker, Bauform BI, 2+PE, rail approved

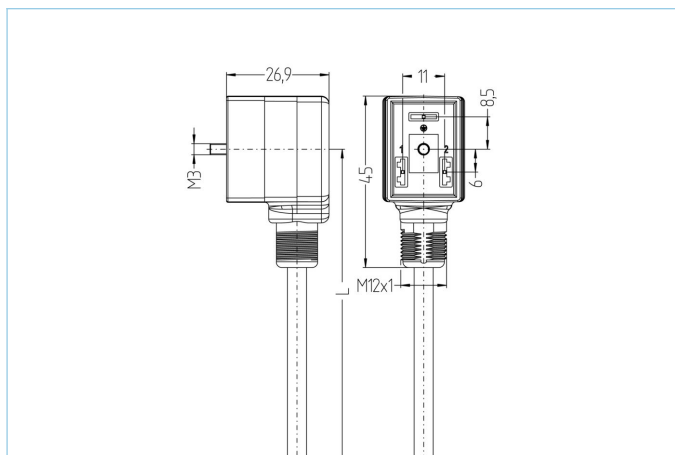

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	RA-VBIG21.14-230.5-m/S5600
Artikel-Nr.	V0011144
Länge	Auf Anfrage
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	RA-VBIG21_14-230_5-m.stp

Technische Daten

Steckverbinder	Buchse, gewinkelt, Ventil BI, mit Gewindegriffkörper
Polzahl	2+PE
Pin-Belegung	1 WH1, 2 WH2, PE: GNYE
Bemessungsspannung	230V _{AC/DC}
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	10A
Isolationswiderstand	≥10 ⁸ Ω
Schaltzustandsanzeige	LED YE
Material Kontakte	Metall, CuZn, versilbert
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Kunststoff, PA, BK
Material Dichtung (Buchse)	Kunststoff, NBR
Schutzschaltung	Varistor
Befestigungsschraube	Metall, CuZn, vernickelt
Bauform	BI
Normen	DIN EN 175301-803
Schutzart (montiert)	IP65, IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gewinkelt

Erweiterte Technische Daten rail approved

Normen	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Schock & Vibration	Klasse 1, Kategorie B (DIN EN 61373)
Temperaturbereich	Tx (-40°C...+90°C)
Brandschutz gemäß	DIN EN 45545-2 HL1-3

Leitung	ÖLFLEX® TRAIN, 3x0,75mm², S5600
----------------	--

Halogenfreie, hochflammschützende Leitung für eine feste, mechanisch geschützte Verlegung in Schienenfahrzeugen. Sie erfüllt die Anforderung nach EN 45545-2 (HL1-HL3) und zeichnet sich durch einen besonders großen Temperaturbereich aus. ÖLFLEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen Lapp GmbH, Deutschland.

Außendurchmesser Mantel	4,7 mm
Material Leitungsmantel	halogenfreier, flammwidriger Polymer-Compound
Mantelfarbe	BK
Aderquerschnitt	3 x 0,75 mm²
Material Aderisolierung	Polymer compound
Aderfarben	WH 1, WH 2, GNYE
Litzenaufbau	37 x 0,16 mm
Biegeradius (fest)	4 x Ø-Leitung
Biegeradius (bewegt)	5 x Ø-Leitung
Temperaturbereich (bewegt)	-35°C...+105°C
Temperaturbereich (fest)	-45°C...+125°C
Brandschutz gemäß	DIN EN 45545-2 HL1-3
Halogenfrei	Ja
Besondere Eigenschaften	flammwidrig, halogenfrei, öl- und kraftstoffbeständig, säure- u. laugenbeständig

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060312
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Zubehör

Bezeichnungsschilder, Ventilsteckverbinder
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8047109>

Adapterstück, M12
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8081747>

Schutzschlauch
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8081621>