


# M12, Push-Pull Innenverriegelung, Stecker, gewinkelt, 4-polig, D-codiert, M12, Push-Pull Innenverriegelung, Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert, geschirmt, rail approved

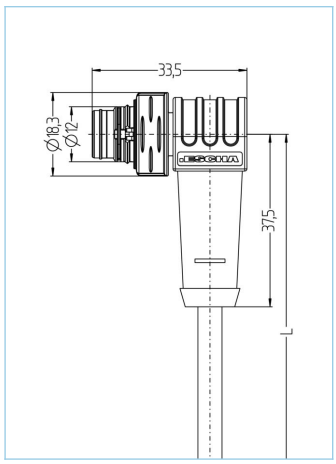

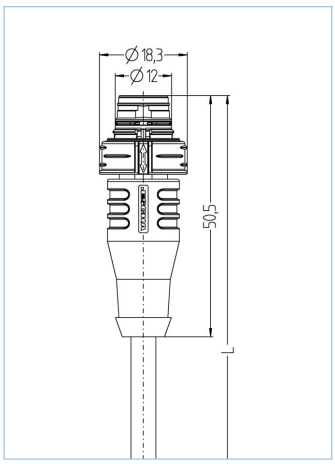




| Produktinformationen | |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | RA-PPIWWASSY4.029-m-RA-PPIWASSY4.029/S4002BU |
| Artikel-Nr. | V0014165 |
| Länge | Auf Anfrage |
| Zolltarif-Nr. | 85444290 |
| Step-Datei | RA-PPIWWASSY4-L-RA-PPIWASSY4.stp |

| Technische Daten | A-Seite | B-Seite |
|---|---|---|
| Steckverbinder | Stecker, gewinkelt, M12 Push-Pull | Stecker, gerade, M12 Push-Pull |
| Polzahl | 4 | 4 |
| Pin-Belegung | 1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU | 1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU |
| Codierung | D | D |
| Bemessungsspannung | 60V DC | 60V DC |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 4A | 4A |
| Isolationswiderstand | ≥10⁸Ω | ≥10⁸Ω |
| Durchgangswiderstand | ≤ 5mΩ | ≤ 5mΩ |
| Übertragungseigenschaften | Cat5e | Cat5e |
| Material Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet | Metall, CuZn, vergoldet |
| Material Kontaktträger | Kunststoff, PA, BK | Kunststoff, PA, BK |
| Material Griffkörper | Kunststoff, TPU, BK | Kunststoff, TPU, BK |
| Schirmung | mit Schirmung | mit Schirmung |
| Material Schirmgehäuse | Zinkdruckguss | Zinkdruckguss |
| Normen | IEC 61076-2-010 | IEC 61076-2-010 |
| Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen | >100 Steckzyklen |
| Verschmutzungsgrad | 3 | 3 |

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.

| Erweiterte Technische Daten rail approved | |
|---|---|
| Normen | DIN EN 50155, DIN EN 45545-2 |
| Schock & Vibration | Klasse 1, Kategorie B (DIN EN 61373) |
| Schutzart (montiert) | IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C) |
| Temperaturbereich | Tx (-40°C...+90°C) |
| Brandschutz gemäß | DIN EN 45545-2 HL1-3 |

| Leitung | Cat5, RADOX®, RW, 1x4xAWG22, S4002BU |
|---|---|

Halogenfreie, elektronenstrahlvernetzte CAT5 Leitung mit verbesserter Brandbeständigkeit. Sehr gute Eigenschaften hinsichtlich NEXT, Dämpfung und Schirmausführung. Diese Leitung wird in der fixierten und geschützten Installation in Schienenfahrzeugen und Bussen eingesetzt und erfüllt die Brandschutzanforderung gemäß EN 45545-2 (HL1 - HL3). Sie ist optimal geeignet für Ethernet-Anwendungen der Klassen D (ECN) entsprechend IEEE 802.3. Für die Installation müssen die Hinweise entsprechend EN 50355 und EN 50343 berücksichtigt werden. Aufgrund des dünnen Durchmessers eignet sich diese Leitung insbesondere für den Anschluss der umspritzten RJ45-Steckverbinder. RADOX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der HUBER+SUHNER AG, Schweiz.

| | |
|---|---|
| Außendurchmesser Mantel | 6,60 mm |
| Material Leitungsmantel | RADOX® EM 104 |
| Mantelfarbe | BU |
| Aderquerschnitt | 1 x 4 x AWG22, Sternvierer |
| Material Aderisolierung | RADOX® FOAM |
| Aderfarben | WH, BU, OG, YE |
| Biegeradius (fest) | 6 x Ø Leitung |
| Temperaturbereich (fest) | -50°C...+90°C |
| Brandschutz gemäß | DIN EN 45545-2 HL1-3, DIN 5510 Brandschutzstufen 1-4, NF F16-101 Kategorie A1, A2, B, UNI CEI 11170, Gefahrenniveau LR1-LR4, NFPA 130 |
| Schirmung | Ja |
| Halogenfrei | Ja |
| Übertragungseigenschaften | Cat5e |
| Besondere Eigenschaften | erhöhte thermische Belastbarkeit, flammwidrig, geringe Rauchentwicklung, halogenfrei, LABS-frei, öl- und kraftstoffbeständig, RoHs-konform |

| Klassifikationen | |
|---|---|
| eCl@ss 6.0 | 27060307 |
| eCl@ss 7.0 | 27060307 |
| eCl@ss 8.0 | 27060307 |
| eCl@ss 9.0 | 27060307 |
| ETIM 5.0 | EC000830 |
| ETIM 6.0 | EC000830 |

## Zubehör

Kennzeichnungsringe Ø 9mm
https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.