
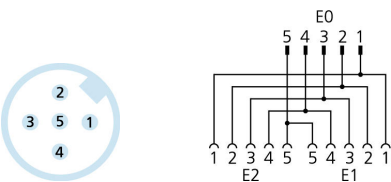


Y型分离器, M12, 公头, 直型, 4+PE, 线缆开放尾端

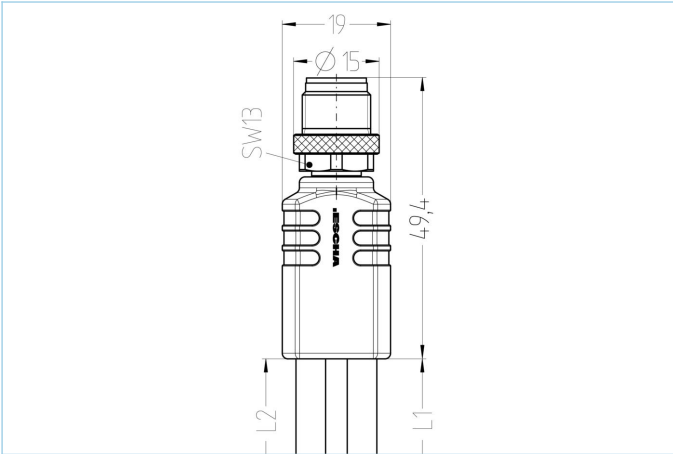

产品信息			
物料描述	YK-FS5M12-m/m/S370		
物料编号	V9999398		
长度	按要求		
海关关税编码	85444290		
技术参数	输出_0	输出_1	输出_2
连接	公头, M12, 直型	开放式线缆端口	开放式线缆端口
触点材料	合金, 铜锌, 镀金		
触头载体材料	塑料, TPU, 黑色		
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍		
额定电压	60V		
编码	A		
针脚数	5		
电流负荷 (40°)	4		
针脚分布	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GN/YE		
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω		
电阻	≤ 5mΩ		
产品环境温度	-30°C...+90°C		
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色		
机械寿命周期	>100 插拔次数		
标准	IEC 61076-2-101		
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68		
电缆末端装配	开放式线缆端口		
污染等级	3		

电缆	PUR, UL, S370
----	---------------

无卤素弹性控制线，具有较高的机械强度。该电缆具有良好的耐化学品、耐水解及耐微生物性能。最小弯曲半径达到10xD，可用于保护拖链。因其具有良好的焊接现场抗干扰性，该电缆非常适合灵活应用于机器人、机床和金属切削生产中。该电缆符合UL和CSA ((UL10493/20549; cULus) 要求。

外径	5,20 mm
电缆护套材料	PUR
外被颜色	黑，类似于 RAL9005
线芯横截面积	5 x 0.34 mm ²
电缆绝缘材料	PP
线芯颜色	棕，白，蓝，黑，绿黄
导体结构	42 x 0.10 mm
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	10 x Ø-电缆
环境温度（重复）	-30°C...+90°C
环境温度（固定）	-40°C...+90°C
环境温度（拖链）	-25°C...+60°C
拖链应用	300万次
无卤素	是
扭力	+/-180°/m, ≥ 100万次
电缆额定电压	≤300 V
特性	阻燃, 无卤素, 耐水解, LABS free, 耐油, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 可适应拖链, 抗焊接火花, 耐海水, 无硅, 抗扭, 抗紫外线

分类	
----	--

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855