
Y型分离器, M8, 公头, 直型, 4针脚, 线缆开放尾端





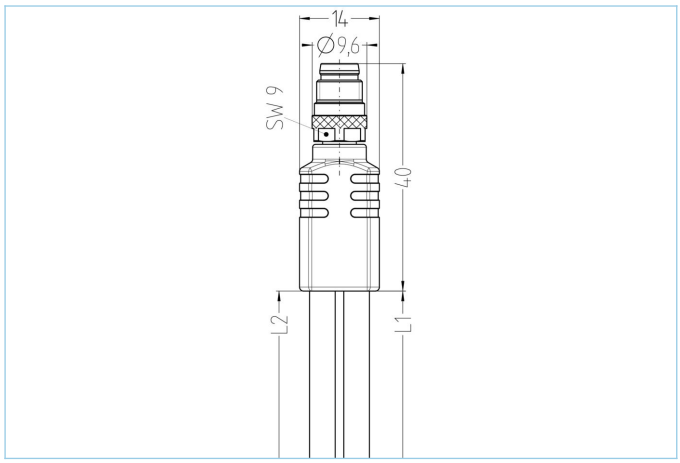

产品信息	
物料描述	YK-FS4M8-m/m/P00
物料编号	V9999653
长度	按要求
海关关税编码	85444290
Step-文件	YK-FS4M8-L_L.stp

技术参数	输出_0	输出_1	输出_2
连接	公头, M8, 直型	开放式线缆端口	开放式线缆端口
触点材料	合金，铜锌，镀金		
触头载体材料	塑料， TPU， 黑色		
连接螺母材料	合金，铜锌，镀镍		
额定电压	60V		
编码	A		
针脚数	4		
电流负荷（40°）	4		

针脚分布	1 BN, 2 BK, 3 BU, 4 BK
绝缘电阻	>=10^8Ω
电阻	≤ 5mΩ
产品环境温度	-30°C...+90°C
夹紧基体材料	塑料， TPU， 黑色
机械寿命周期	>100 插拔次数
标准	IEC 61076-2-104
防护等级（安装好）	IP65, IP67, IP68
电缆末端装配	开放式线缆端口
污染等级	3

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |

电缆	PVC, P00, GY

用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。

外径	4,00 mm
电缆护套材料	PVC
外被颜色	灰， 类似于 RAL7040
线芯横截面积	3 x 0.25 mm²
电缆绝缘材料	PVC
线芯颜色	棕，蓝，黑
导体结构	14 x 0.15 mm
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	10 x Ø-电缆
环境温度（重复）	0°C...+80°C
环境温度（固定）	-25°C...+80°C
电缆额定电压	≤300 V
特性	具有良好的耐油性和耐化学性, LABS free, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 耐海水, 抗紫外线

分类	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |