


## Flansch, M8, Stecker, gerade, 3-polig, Vorderwandmontage, Litzenanschluss

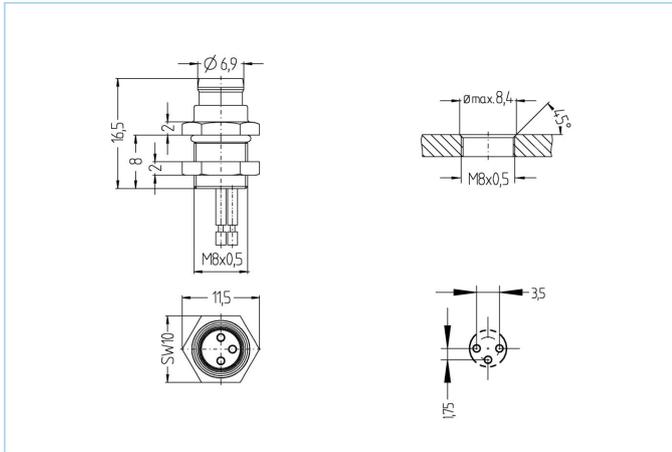

### Produktinformationen

Artikelbezeichnung	PF53-0,2
Artikel-Nr.	8008165
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	PF53-m.stp
EAN	4047106094034

### Technische Daten

Steckverbinder	Stecker, gerade, M8/Ø8mm snap
Polzahl	3
Pin-Belegung	1 BN, 3 BU, 4 BK
Bemessungsspannung	60V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Montagerichtung	Vorderwandmontage (inkl. Befestigungsmutter)
Litzenlänge	0,20m
Aderfarben	BN, BU, BK
Aderquerschnitt	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Material Aderisolierung	PVC
Anschlussart	Litzenanschluss
Normen	IEC 61076-2-104
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gerade

#### Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061