


Flansch, Buchse, gerade, 4-polig, Vorderwandmontage, Litzenanschluss

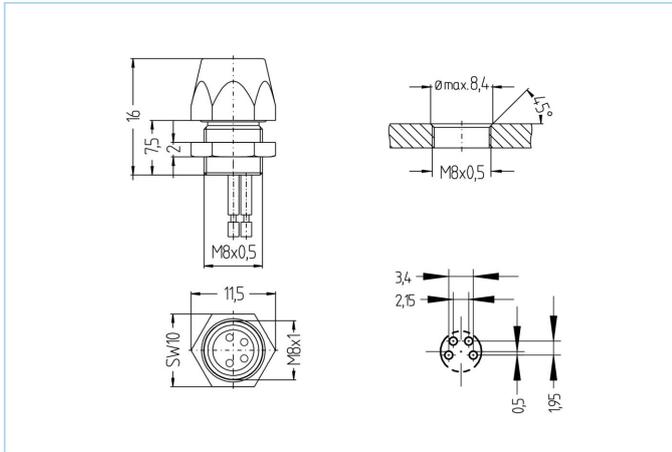

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	PFKS4-0,2
Artikel-Nr.	8008170
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	PFKS4-m.stp
EAN	4047106093983

Technische Daten

Steckverbinder	Buchse, gerade, M8
Polzahl	4
Pin-Belegung	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
Bemessungsspannung	60V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Montagerichtung	Vorderwandmontage (inkl. Befestigungsmutter)
Litzenlänge	0,20m
Aderfarben	BN, WH, BU, BK
Aderquerschnitt	4 x 0,25 mm ²
Material Aderisolierung	PVC
Anschlussart	Litzenanschluss
Normen	IEC 61076-2-104
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
Ausführung	gerade

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061