



Konfektionierbar, M12, Buchse, gerade, 5-polig, Kabeleinführung 2-fach, Schraub-/Klemmanschluss

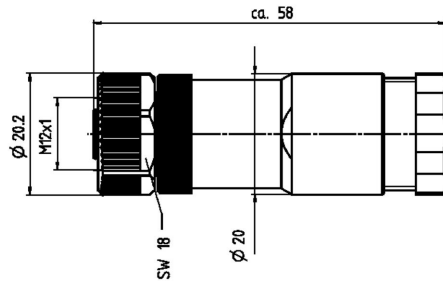

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	FKMC5K
Artikel-Nr.	8017230
Step-Datei	FKMC5K.stp
EAN	4047106142407

Technische Daten

Steckverbinder	Buchse, Duo-Kabelstecker, gerade, M12
Polzahl	5
Codierung	A
Bemessungsspannung	60V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isulationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 8 m\Omega$
Umgebungstemperatur	-40°C...+85°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, CuSnZn
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Kunststoff, PA, BK
Anschlussquerschnitt	0,75 mm ²
Kabeldurchlass	2 x Ø 2,1-3 mm Ø 4-5 mm
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gerade