



Konfektionierbar, 7/8", Stecker, gewinkelt, 4+PE, Schraub-/Klemmanschluss

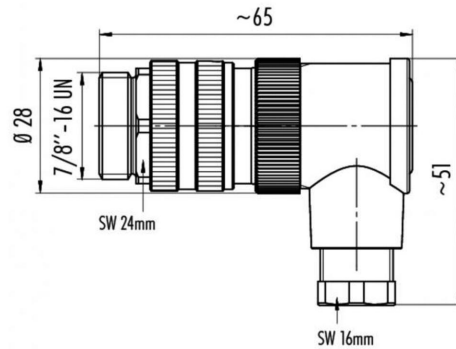

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	WWASC50/PG9
Artikel-Nr.	8040620
Zolltarif-Nr.	85366990
EAN	4047106257354

Technische Daten

Steckverbinder	Stecker, gewinkelt, 7/8"
Polzahl	4+PE
Bemessungsspannung	300V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	9A
Isolationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Umgebungstemperatur	-25°C...+85°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Kunststoff, PBT, BK
Anschlussquerschnitt	max. 1,50 mm ²
Kabeldurchlass	6...8 mm
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Schutzart (montiert)	IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gewinkelt