




## Adapter, Ventilstecker, Bauform A, 3+PE, Litzenanschluss, M12, Stecker, gerade, 5-polig

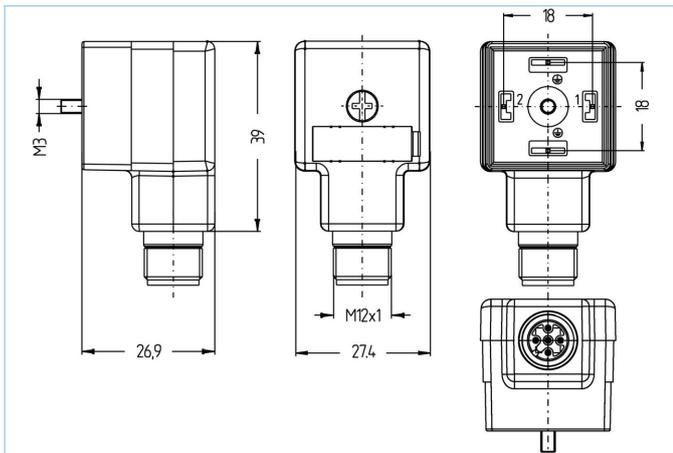

### Produktinformationen

Artikelbezeichnung	VA41-24.2-WAS5
Artikel-Nr.	8055769
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	VA41-WAS5.stp
EAN	4047106140960

### Technische Daten

Steckverbinder	Stecker, gewinkelt, Ventil A
Polzahl	3+PE Litze
Bemessungsspannung	24V <sub>DC</sub>
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	≥10 <sup>9</sup> Ω
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Schaltzustandsanzeige	LED YE/GN
Material Kontakte	Metall, CuSn, versilbert
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Kunststoff, TPU, BK, transluzent
Material Dichtung (Buchse)	Kunststoff, TPU
Schutzschaltung	ohne
Befestigungsschraube	Metall, CuZn, vernickelt
Bauform	A

Normen	DIN EN 175301-803
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Anschlusstecker	M12, 5-polig
Codierung, Anschlusstecker	A
Material Kontakte, Anschlusstecker	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger, Anschlusstecker	Kunststoff, PA, BK
Mechanische Lebensdauer, Anschlusstecker	>100 Steckzyklen
Polzahl, Anschlusstecker	5
Schutzart, Anschlusstecker	IP67, IP69
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gewinkelt

#### Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925

#### Link zum Produkt

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Ventilstecker/8055769>