

Ventilstecker, Bauform A, 3+PE, Transildiode, Sensor-/Aktorleitung



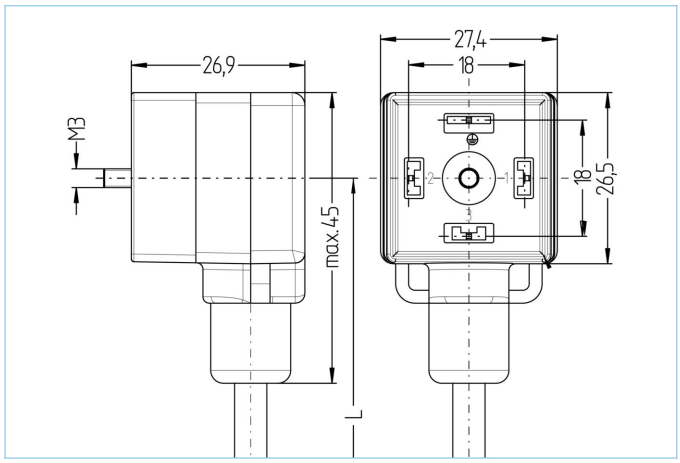

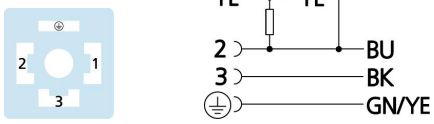

Produktinformationen	
Artikelbezeichnung	VA31-24.3-3/P00
Artikel-Nr.	8060772
Länge	3m
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	VA31-m.stp
EAN	4047106348472

Technische Daten	
Steckverbinder	Buchse, gewinkelt, Ventil A
Polzahl	3+PE
Pin-Belegung	1 BN, 2 BU, 3 BK, PE: GNYE
Bemessungsspannung	30$V_{AC/DC}$
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	10A
Isolationswiderstand	≥$10^8\Omega$
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Schaltzustandsanzeige	LED YE
Material Kontakte	Metall, CuZn, versilbert
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Dichtung (Buchse)	Kunststoff, TPU
Schutzschaltung	Transildiode
Befestigungsschraube	Metall, CuZn, vernickelt
Bauform	A
Normen	DIN EN 175301-803
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gewinkelt

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.

Leitung	PVC, P00, GY

PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Außendurchmesser Mantel	7,3 mm
Material Leitungsmantel	PVC
Mantelfarbe	GY, ähnlich RAL7040
Aderquerschnitt	4 x 0,75 mm²
Material Aderisolierung	PVC
Aderfarben	BN, BK, BU, GNYE
Litzenaufbau	24 x 0,20 mm
Biegeradius (fest)	5 x Ø-Leitung
Biegeradius (bewegt)	10 x Ø-Leitung
Temperaturbereich (bewegt)	0°C...+80°C
Temperaturbereich (fest)	-25°C...+80°C
Nennspannung Leitung	240 V
Besondere Eigenschaften	gute Öl- und Chemiekalienbeständigkeit, LABS-frei, ozonbeständig, recyclefähig, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, seewasserbeständig, UV-beständig

Klassifikationen	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060312
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Zubehör

Bezeichnungsschilder, Ventilsteckverbinder
https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8047110

Befestigungsschraube
https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8060907

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.