



现场接线, M12, 母头, 弯型, 3+PE, 螺丝夹紧连接

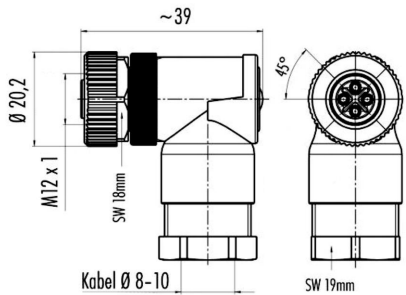

产品信息	
物料描述	PS-WWAKC4K
物料编号	8070339
海关关税编码	85366990
EAN	4047106157920
技术参数	
连接头	母头, 弯型, M12
针脚数	3+PE
编码	S
额定电压	630V
电流负荷 (40°)	12A
绝缘电阻	≥10 ⁸ Ω
电阻	≤ 3mΩ
产品环境温度	-40°C...+85°C
触点材料	合金, 黄铜, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 黑色
夹紧基体材料	塑料, PA, 黑色
连接横截面积	1,50 mm ²
电缆出口	8...10 mm
连接类型	螺丝夹紧连接
标准	IEC 61076-2-111
防护等级 (安装好)	IP67
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3
类型	弯型