


现场接线, M12, 母头, 直型, 8针脚, X-编码, 绝缘层剥离连接, 屏蔽, 50VAC/60VDC 0,5A

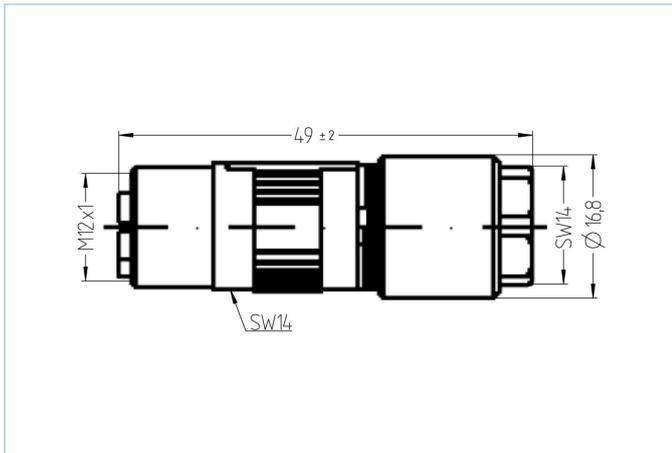

产品信息

物料描述	IE-WAKCSX8S
物料编号	8086078
海关关税编码	85366990
EAN	4047106245344

技术参数

连接头	母头, 直型, M12
针脚数	8
编码	X
额定电压	50V _{Ac} 60V _{Dc}
电流负荷 (40°)	0.5A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
传输特性	Cat6A
产品环境温度	-40°C...+85°C
触点材料	合金, 黄铜, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 绿色
夹紧基体材料	锌压铸, 镀镍
连接螺母材料	合金, 铜锌
屏蔽	带屏蔽
连接横截面积	AWG 26/1 - AWG 22/1, AWG 26/7 - AWG 22/7
电缆出口	5...9,7 mm
连接类型	绝缘层剥离连接
标准	IEC 61076-2-109
防护等级 (安装好)	IP65, IP67
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	2
类型	直型

铁路行业先进的技术资料

标准	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
冲击&振动	1级, B类 (DIN EN 61373)
防护等级 (安装好)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
温度范围	Tx (-40°C...+90°C)
防火依据	DIN EN 45545-2 HL1-3

分类

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635

附件

装配说明, M12 公头 现场接线连接器

https://www.escha.net/media/storage/Assembly_8086078_M12_female_fieldwireable.pdf

产品链接

<https://www.escha.net/cn/8086078>