



M12, Buchse, gewinkelt, 8-polig, M12, Stecker, gewinkelt, 8-polig, geschirmt, Sensor-/Aktorleitung

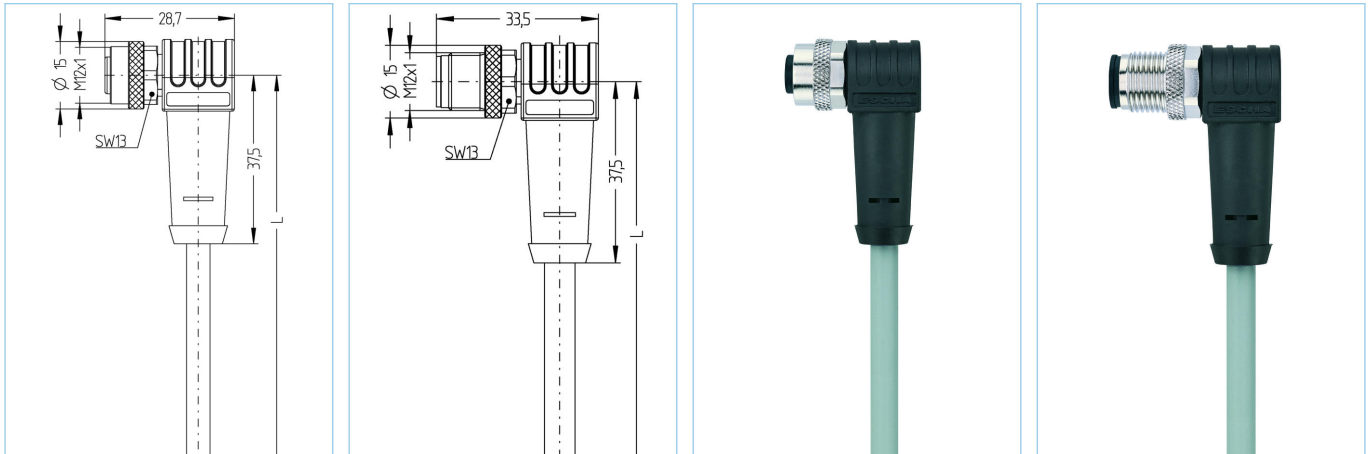

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	AL-WWAKS8-0,5-AL-WWASS8/P01
Artikel-Nr.	8105530
Länge	0,5m
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	AL-WWAKS8_AL-WWASS8.stp
EAN	4047106294052

Technische Daten	A-Seite	B-Seite
Steckverbinder	Buchse, gewinkelt, M12	Stecker, gewinkelt, M12
Polzahl	8	8
Pin-Belegung	1 WH, 2 BN, 3 GN, 4 YE, 5 GY, 6 PK, 7 BU, 8 RD	1 WH, 2 BN, 3 GN, 4 YE, 5 GY, 6 PK, 7 BU, 8 RD
Codierung	A	A
Bemessungsspannung	30V	30V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	2A	2A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$	$\geq 10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 m\Omega$	$\leq 5 m\Omega$
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, TPU, BK	Kunststoff, TPU, BK
Material Griffkörper	Kunststoff, TPU, BK	Kunststoff, TPU, BK
Material Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt	Metall, CuZn, vernickelt
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM	
Schirmung	mit Schirmung	mit Schirmung
Normen	IEC 61076-2-101	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3	3

Leitung	PVC, UL, P01, GY
----------------	-------------------------

PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. P01-Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA (UL1729/2464; cULus).

Außendurchmesser Mantel	6,70 mm
Material Leitungsmantel	PVC
Mantelfarbe	GY, ähnlich RAL7040
Aderquerschnitt	8 x 0,25 mm ²
Material Aderisolierung	PVC
Aderfarben	WH, BN, GN, YE, GY, PK, BU, RD
Litzenaufbau	14 x 0,15 mm
Biegeradius (fest)	5 x Ø-Leitung
Biegeradius (bewegt)	10 x Ø-Leitung
Temperaturbereich (bewegt)	0°C...+80°C
Temperaturbereich (fest)	-25°C...+80°C
Schirmung	Ja
Nennspannung Leitung	≤300 V
Besondere Eigenschaften	gute Öl- und Chemiekalienbeständigkeit, hydrolysefest, LABS-frei, ozonbeständig, recyclefähig, RoHS-konform, säure- u. laugenbeständig, seewasserbeständig, UV-beständig

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Zubehör

Befestigungsclip, M12 https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschluss technik-Zubehoer/8047660
Drehmomentschlüssel-Set https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschluss technik-Zubehoer/8055431
Kennzeichnungsringe Ø 9mm https://www.escha.net/de/Produkte/standard/anschluss technik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809
Schraubstopfen, M12 https://www.escha.net/de/Produkte/standard/anschluss technik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=812
Schraubkappe, M12 https://www.escha.net/de/Produkte/standard/anschluss technik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=811