



法兰, M12, Push-Pull inner locking, 母头, 直型, 8针脚, X-编码, 前面板安装, PC板-连接, 屏蔽, 工业以太网



**PROFI
NET**

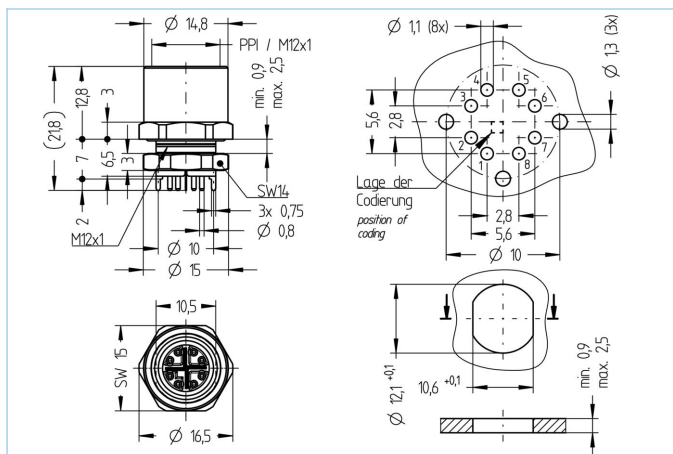

产品信息

物料描述	IE-PPIFVM12KSX8-P/12
物料编号	8120445
海关关税编码	85366990
包装设备	10
Step-文件	IE-PPIFVM12KSX8-P_12.stp
EAN	4047106340803

技术参数

连接头	母头, 直型, M12
针脚数	8
编码	X
额定电压	50V _{AC} 60V _{DC}
电流负荷 (40°)	0.5A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
传输特性	Cat6A
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 黄铜, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 绿色
插座外壳材料	合金, 铜锌, 镀镍
密封(母头)材料	FPM/FKM
防护密封件材料	FPM/FKM
屏蔽	带屏蔽
装配方向	前面板安装 (带固定螺丝)
扳手紧固螺母的大小	A/F 14
锁紧螺纹	M12x1
墙壁厚度 固定螺母	0,9...2,5 mm

连接类型	PC板-连接
标准	IEC 61076-2-010
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	2
类型	直型
拧紧力矩 壳体/法兰	1,5 Nm
分类	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061
产品链接	
https://www.escha.net/cn/8120445	