



M12, Push-Pull inner locking, 公头, 直型, 4针脚, D-编码, RJ45, 公头, 直型, 4针脚, 屏蔽, 铁路认证

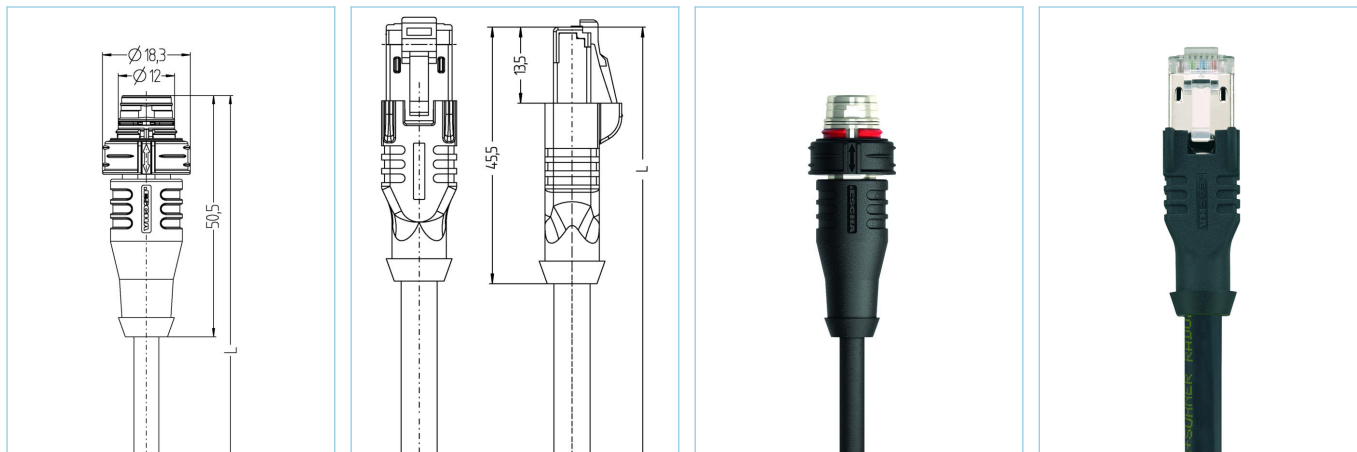

产品信息

物料描述	RA-PPIWASSY4.029-2-RA-RJ45SS4.003/S4002
物料编号	8123082
长度	2m
海关关税编码	85444290
Step-文件	RA-PPIWASSY4-L-RA-RJ45SS4.stp
EAN	4047106344870

技术参数

	A面	B面
连接头	公头, 直型, M12 Push-Pull	公头, 直型, RJ45
针脚数	4	4
针脚分布	1YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU	1YE, 2 OG, 3 WH, 6 BU
配置		工业的
编码	D	
额定电压	60V DC	60V
电流负荷 (40°)	4A	1A
绝缘电阻	$\geq 10^9 \Omega$	$\geq 10^9 \Omega$
电阻	$\leq 5m\Omega$	$\leq 5m\Omega$
传输特性	Cat5e	Cat5e
触点材料	合金, 铜锌, 镀金	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 黑色	塑料
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPE, 黑色
屏蔽	with 屏蔽	with 屏蔽
屏蔽防护层材料	锌压铸	合金, 铜锌, 镀镍
标准	IEC 61076-2-010	IEC 60603-7-5
机械寿命周期	>100 插拔次数	>750 插拔次数
防护等级	3	1

铁路行业先进的技术资料

标准	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
冲击&振动	1级, B类 (DIN EN 61373)
防护等级 (安装好)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C), IP20 (RJ45)
温度范围	M12: Tx (-40°C...+90°C), RJ45 (-40°C...+70°C)
防火依据	DIN EN 45545-2 HL1-3, 不能应用于RJ45

电缆

Cat5, RADOX®, RW, 1x4xAWG22, S4002

无卤电子束交联CAT5电缆，提升了防火性能。该电缆可用于轨道车辆和公共汽车内部的固定和保护安装，并完全符合EN 45545 - 2 (HL1 - HL3)的要求。它适合所有D类(ECN)，依据IEEE802.3的以太网应用。对于安装，须符合EN 50355和EN 50343准则。由于其较小的直径，该电缆只能应用于RJ45连接器。RADOX®是瑞士 HUBER+SUHNER AG的注册商标。

外径	6,60 mm
电缆护套材料	RADOX® EM 104
外被颜色	黑
线芯横截面积	1 x 4 x AWG22, star quad
电缆绝缘材料	RADOX® FOAM
线芯颜色	白，蓝，橙，黄
弯曲半径 (固定)	6 x Ø-电缆
环境温度 (固定)	-50°C...+90°C
防火依据	DIN EN 45545-2 HL1-3, DIN 5510 防火等级 1-4, NF F16-101 类别 A1 , A2 , B, UNI CEI 11170 危险等级 LR1-LR4, NFPA 130, UN ECE R 118
屏蔽	是
无卤素	是
传输特性	Cat5e
特性	增强热负荷, 阻燃, 低烟, 无卤素, 耐油性, 符合RoHs

分类

eCl@ss 6.0	27060307
eCl@ss 7.0	27060307
eCl@ss 8.0	27060307
eCl@ss 9.0	27060307
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830

附件

RJ45未锁定的夹装

<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=807>

标记环Ø 9mm

<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809>